

05

KORBKA ZATRZASKOWA Z TULEJĄ GWINTOWANĄ I OBROTOWĄ RĘKOJEŚCIĄ M145

Manovelle scatto

Materiał:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wkładka boczna:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym.

Sprężyna:

Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

Śruba mocująca:

Wkręt z oksydowanej stali z łbem na śrubokręt płaski.

Rękojeść boczna:


Rękojeść obrotowa art. M145.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, dostępne kolory korpusu dźwigni zgodnie z tabelą barw.



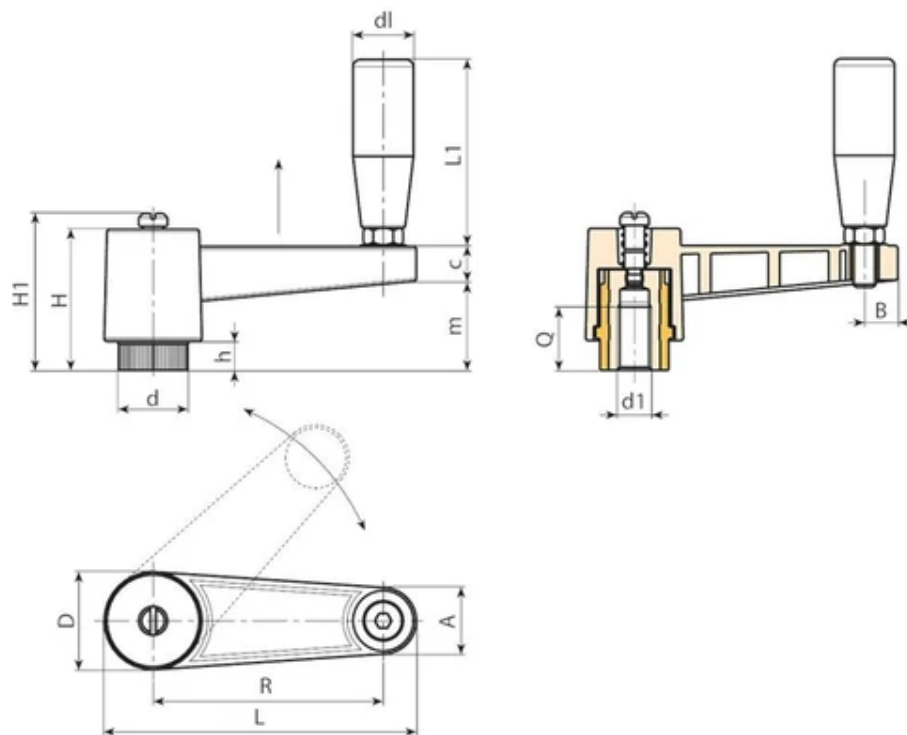

Kod	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d16H	Q	dl	L1	Waga (g)
E513065.0001	E513065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M8	18	20	56	96
E513065.0002	E513065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M10	18	20	56	92
E513065.0003	E513065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M12	18	20	56	91
E513080.0001	E513080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	23,5	68	177
E513080.0002	E513080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	23,5	68	179
E513080.0003	E513080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	23,5	68	169
E513110.0001	E513110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	23,5	68	196
E513110.0002	E513110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	23,5	68	200
E513110.0003	E513110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	23,5	68	205