

05

## KORBKA ZATRZASKOWA Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM I OBROTOWĄ RĘKOJĘŚCIĄ

Manovelle scatto

### Materiał:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

### Wkładka boczna:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym.

### Sprężyna:

Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

### Śruba mocująca:

Wkręt z oksydowanej stali z łbem na śrubokręt płaski.

### Rękojeść boczna:


Rękojeść obrotowa art. M144.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, dostępne kolory korpusu dźwigni zgodnie z tabelą barw.



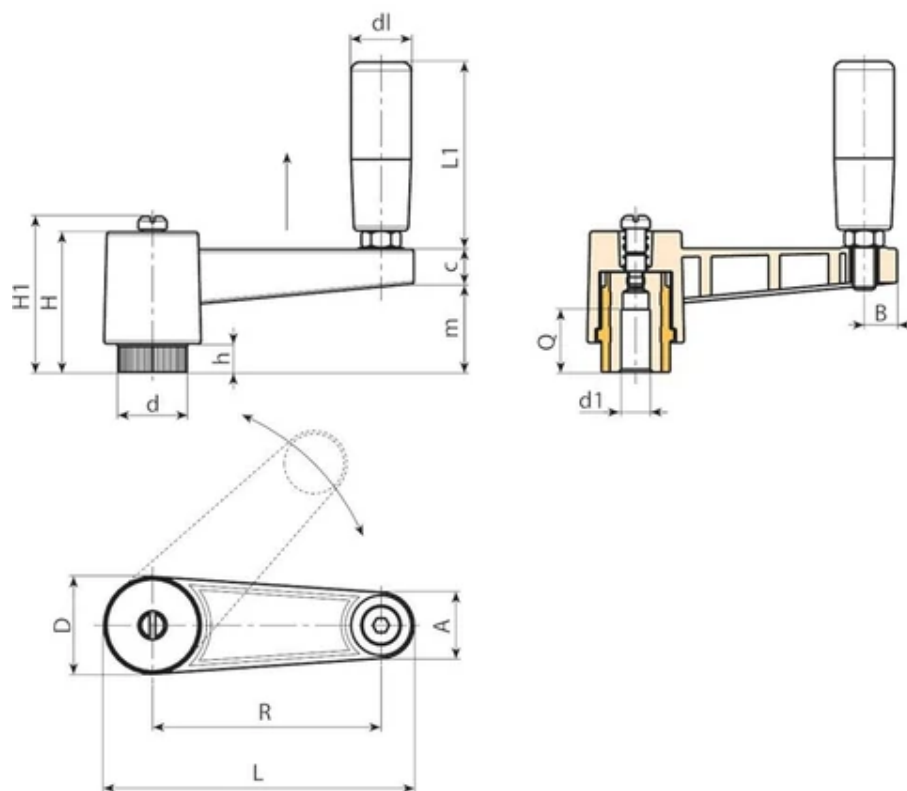

| Kod          | Art.           | L    | R   | H  | D  | d    | m  | c  | A  | B  | h  | H1 | d1 H10 | Q  | dl | L1 | Waga (g) |
|--------------|----------------|------|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----------|
| E520065.0003 | E520065.TP0501 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 29 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | 5      | 22 | 19 | 54 | 83       |
| E520080.0006 | E520080.TP0501 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | 5      | 28 | 21 | 66 | 177      |
| E520110.0004 | E520110.TP0501 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | 5      | 28 | 21 | 66 | 200      |