

UCHWYT TYPU „T” Z TULEJĄ GWINTOWANĄ

Tiranti

Uchwyt typu „T” z wkładem z otworem gwintowanym nieprzelotowym jest przeznaczony do dwojakiego użytku: pierwszy i najważniejszy, zważywszy budowę, to push-pull (pchaj/ciągnij). Czyli, połączony z prętem, jest „ciągnięty” lub „pchany”. Drugi sposób stanowi kombinacja obrotu i pchania/ciągnięcia. Produkt jest solidny, bez żadnych zagłębień, co pozwala na stosowanie go w sektorze spożywczym i medycznym. Produkt oferowany jest w różnych wariantach, takich jak wkładka ze stali inox lub gwint wykonany w plastiku, bez wkładki. Nadaje się do specjalnych zastosowań, w których wymagany jest produkt bez zawartości metali. Zastosowanie tego produktu jest nieco bardziej ograniczone niż innych, bardziej uniwersalnych uchwytów; w rzeczywistości wykorzystuje się go głównie w obrabiarkach ręcznych, sprzętach motoryzacyjnych, maszynach do obróbki drewna i wielu sprzętach sportowych lub gimnastycznych. Uchwyt typu „T” L270 wykonane jest ze wzmocnionego materiału poliamidowego. Dostępny również z wkładką z gładkim otworem lub gwintowanym trzpieniem.

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy: (RAL 2004 kod 02).

Czerwony: (RAL 3000 kod 16).



Wkładki:


Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



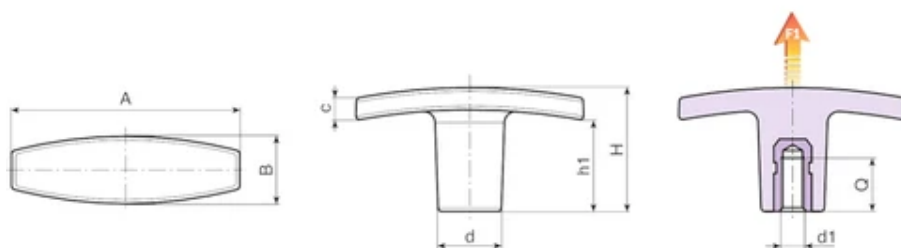

Wersja L270 - 01 Uchwyt typu „T” w kolorze czarnym (RAL 9001 kod 01)

Kod	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Waga (g)	F1 (N)
L27050.0002	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0009	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27050.0015	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L27060.0003	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
L27060.0006	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
L27060.0010	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27060.0014	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
L27072.0003	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L27072.0006	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L27072.0010	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L27072.0017	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

Wersja L270 - 02 Uchwyt typu „T” w kolorze pomarańczowym (RAL 2004 kod 02)

Kod	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Waga (g)	F1 (N)
L27050.0012	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0012	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0013	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

Wersja L270 - 16 Uchwyt typu „T” w kolorze czerwonym (RAL 3000 kod 16)

Kod	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Waga (g)	F1 (N)
L27050.0006	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0014	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0013	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0015	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500