

## STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ORAZ Z KULĄ 15

Piedi metallo con stelo snodato

### Materiały:

P533:

Podstawa stopki z tocznej automatowej stali.

P533CIN:

Podstawa stopki z tocznej stali inox (AISI 303).

### Powierzchnia:

Gładka.

### Kolor:

P533:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.

P533CIN:

Naturalny.

### Wkładki:

P533:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P533CIN:

Trzpień gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 304) (tolerancja gwintu 6g).


### Mocowanie trzpienia:

Trzpień niedemontowalny. Kulki nie można wyjąć, ponieważ krawędź gniazda została zbita.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.



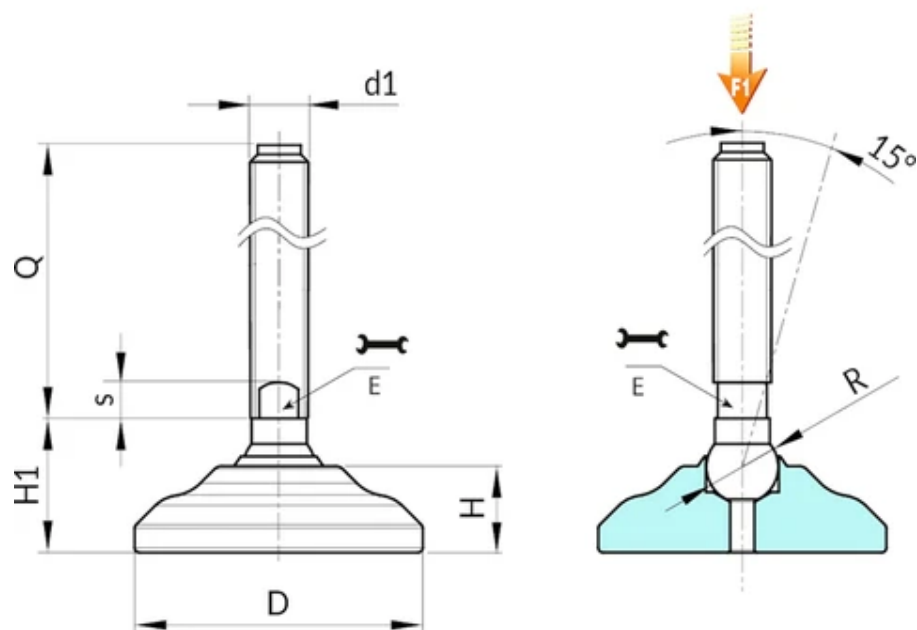

**Wersja P533: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15**

| Kod         | Art.             | D  | H    | H1 | E  | s | R  | d1 6g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|-------------|------------------|----|------|----|----|---|----|-------|-----|----------|---------|
| P53350.0015 | P53350.VZM20X90  | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20   | 90  | 372      | 50      |
| P53350.0016 | P53350.VZM20X110 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20   | 110 | 404      | 50      |
| P53350.0017 | P53350.VZM20X130 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20   | 130 | 436      | 50      |
| P53350.0018 | P53350.VZM20X150 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20   | 150 | 471      | 50      |
| P53350.0019 | P53350.VZM20X170 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20   | 170 | 503      | 50      |
| P53350.0020 | P53350.VZM20X190 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20   | 190 | 536      | 50      |
| P53350.0021 | P53350.VZM20X210 | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20   | 210 | 571      | 50      |
| P53360.0015 | P53360.VZM20X90  | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20   | 90  | 472      | 50      |
| P53360.0016 | P53360.VZM20X110 | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20   | 110 | 504      | 50      |
| P53360.0017 | P53360.VZM20X130 | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20   | 130 | 536      | 50      |
| P53360.0018 | P53360.VZM20X150 | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20   | 150 | 571      | 50      |
| P53360.0019 | P53360.VZM20X170 | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20   | 170 | 603      | 50      |
| P53360.0020 | P53360.VZM20X190 | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20   | 190 | 636      | 50      |
| P53360.0021 | P53360.VZM20X210 | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20   | 210 | 671      | 50      |
| P53340.0022 | P53340.VZM24X90  | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24   | 90  | 433      | 50      |
| P53340.0023 | P53340.VZM24X110 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24   | 110 | 493      | 50      |
| P53340.0024 | P53340.VZM24X130 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24   | 130 | 553      | 50      |
| P53340.0025 | P53340.VZM24X150 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24   | 150 | 613      | 50      |
| P53340.0026 | P53340.VZM24X170 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24   | 170 | 673      | 50      |
| P53340.0027 | P53340.VZM24X190 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24   | 190 | 733      | 50      |
| P53340.0028 | P53340.VZM24X210 | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24   | 210 | 793      | 50      |

| Kod         | Art.             | D  | H    | H1 | E  | s | R  | d16g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|-------------|------------------|----|------|----|----|---|----|------|-----|----------|---------|
| P53350.0022 | P53350.VZM24X90  | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 496      | 50      |
| P53350.0023 | P53350.VZM24X110 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 556      | 50      |
| P53350.0024 | P53350.VZM24X130 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 616      | 50      |
| P53350.0025 | P53350.VZM24X150 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 676      | 50      |
| P53350.0026 | P53350.VZM24X170 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 736      | 50      |
| P53350.0027 | P53350.VZM24X190 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 796      | 50      |
| P53350.0028 | P53350.VZM24X210 | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 856      | 50      |
| P53360.0022 | P53360.VZM24X90  | 60 | 18   | 28 | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 596      | 50      |
| P53360.0023 | P53360.VZM24X110 | 60 | 18   | 28 | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 656      | 50      |
| P53360.0024 | P53360.VZM24X130 | 60 | 18   | 28 | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 716      | 50      |
| P53360.0025 | P53360.VZM24X150 | 60 | 18   | 28 | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 776      | 50      |
| P53360.0026 | P53360.VZM24X170 | 60 | 18   | 28 | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 836      | 50      |
| P53360.0027 | P53360.VZM24X190 | 60 | 18   | 28 | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 896      | 50      |
| P53360.0028 | P53360.VZM24X210 | 60 | 18   | 28 | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 956      | 50      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.  
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.

**Wersja P533CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15**

| Kod         | Art.                | D  | H    | H1 | E  | s | R  | d16g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|-------------|---------------------|----|------|----|----|---|----|------|-----|----------|---------|
| P53340.0001 | P53340.INM20X90CIN  | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 309      | 50      |
| P53340.0002 | P53340.INM20X110CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 341      | 50      |
| P53340.0003 | P53340.INM20X130CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 373      | 50      |
| P53340.0004 | P53340.INM20X150CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 408      | 50      |
| P53340.0005 | P53340.INM20X170CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 440      | 50      |
| P53340.0006 | P53340.INM20X190CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 473      | 50      |
| P53340.0007 | P53340.INM20X210CIN | 40 | 11,5 | 20 | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 508      | 50      |
| P53350.0001 | P53350.INM20X90CIN  | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 372      | 50      |
| P53350.0002 | P53350.INM20X110CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 404      | 50      |
| P53350.0003 | P53350.INM20X130CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 436      | 50      |
| P53350.0004 | P53350.INM20X150CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 471      | 50      |
| P53350.0005 | P53350.INM20X170CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 503      | 50      |
| P53350.0006 | P53350.INM20X190CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 536      | 50      |
| P53350.0007 | P53350.INM20X210CIN | 50 | 13,5 | 23 | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 571      | 50      |
| P53360.0001 | P53360.INM20X90CIN  | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20  | 90  | 472      | 50      |
| P53360.0002 | P53360.INM20X110CIN | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20  | 110 | 504      | 50      |
| P53360.0003 | P53360.INM20X130CIN | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20  | 130 | 536      | 50      |
| P53360.0004 | P53360.INM20X150CIN | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20  | 150 | 571      | 50      |
| P53360.0005 | P53360.INM20X170CIN | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20  | 170 | 603      | 50      |
| P53360.0006 | P53360.INM20X190CIN | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20  | 190 | 636      | 50      |
| P53360.0007 | P53360.INM20X210CIN | 60 | 18   | 28 | 16 | 7 | 15 | M20  | 210 | 671      | 50      |

| Kod         | Art.                | D  | H    | H1 | E  | s | R  | d16g | Q   | Waga (g) | F1 (kN) |
|-------------|---------------------|----|------|----|----|---|----|------|-----|----------|---------|
| P53340.0008 | P53340.INM24X90CIN  | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 433      | 50      |
| P53340.0009 | P53340.INM24X110CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 493      | 50      |
| P53340.0010 | P53340.INM24X130CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 553      | 50      |
| P53340.0011 | P53340.INM24X150CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 613      | 50      |
| P53340.0012 | P53340.INM24X170CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 673      | 50      |
| P53340.0013 | P53340.INM24X190CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 733      | 50      |
| P53340.0014 | P53340.INM24X210CIN | 40 | 11,5 | 20 | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 793      | 50      |
| P53350.0008 | P53350.INM24X90CIN  | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 90  | 496      | 50      |
| P53350.0009 | P53350.INM24X110CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 110 | 556      | 50      |
| P53350.0010 | P53350.INM24X130CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 130 | 616      | 50      |
| P53350.0011 | P53350.INM24X150CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 150 | 676      | 50      |
| P53350.0012 | P53350.INM24X170CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 170 | 736      | 50      |
| P53350.0013 | P53350.INM24X190CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 190 | 796      | 50      |
| P53350.0014 | P53350.INM24X210CIN | 50 | 13,5 | 23 | 19 | 7 | 15 | M24  | 210 | 856      | 50      |

Uwaga: Wyrażona granica obciążenia F1 jest niższa niż obciążenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.  
Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.