

16

PERNO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO B - COM ALOJAMENTO PARA CHAVE FRESADO - TORNEADO

Steli Filettati

Materiais:

Aço inoxidável:

M16 R.12.4 - M24 R.24:

Aisi 303

M20 R.15 - M24 R.15 - M30 R.24:

Aisi 304

Superfície:

Lisa.

Cor:

Natural.


Rosca:

Perno torneado com alojamento para chave fresado (tipo B) com rosca laminada (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o comprimento e a geometria das inserções podem ser feitos mediante desenho.



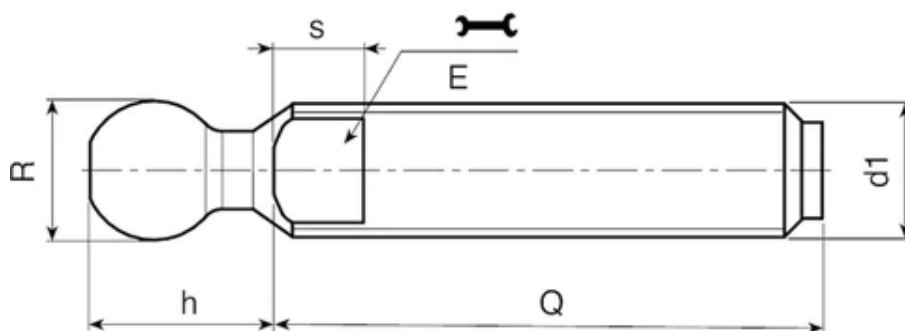

Versão M16 com esfera 12.4

Código	Art.	E	h	s	R ±0.1	d1 6g	Q	Peso (g)
PEP.INTM16X110Z3	PEP.INTM16X110Z3	13	15	7	12.4	M16	110	150
PEP.INTM16X130Z3	PEP.INTM16X130Z3	13	15	7	12.4	M16	130	176
PEP.INTM16X150Z3	PEP.INTM16X150Z3	13	15	7	12.4	M16	150	202
PEP.INTM16X170Z3	PEP.INTM16X170Z3	13	15	7	12.4	M16	170	228

Estes pernos são compatíveis com as seguintes bases para pé: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

Versão M20-M24 com bola 15

Código	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)
PEP.HNTM20X70Z3	PEP.HNTM20X70Z3	16	17	7	15	M20	70	174
PEP.HNTM20X90Z3	PEP.HNTM20X90Z3	16	17	7	15	M20	90	206
PEP.HNTM20X130Z3	PEP.HNTM20X130Z3	16	17	7	15	M20	130	270
PEP.HNTM20X150Z3	PEP.HNTM20X150Z3	16	17	7	15	M20	150	305
PEP.HNTM20X190Z3	PEP.HNTM20X190Z3	16	17	7	15	M20	190	370
PEP.HNTM20X210Z3	PEP.HNTM20X210Z3	16	17	7	15	M20	210	405
PEP.HNTM24X110Z3	PEP.HNTM24X110Z3	19	17	8	15	M24	110	390
PEP.HNTM24X150Z3	PEP.HNTM24X150Z3	19	17	8	15	M24	150	510
PEP.HNTM24X190Z3	PEP.HNTM24X190Z3	19	17	8	15	M24	190	630

Estes pernos são compatíveis com as seguintes bases para pé: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

Versão M24-M30 com bola 24

Código	Art.	E	h	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)
PEP.INTM24X110Z5	PEP.INTM24X110Z5	19	27	10	24	M24	110	390
PEP.INTM24X130Z5	PEP.INTM24X130Z5	19	27	10	24	M24	130	450
PEP.INTM24X150Z5	PEP.INTM24X150Z5	19	27	10	24	M24	150	510
PEP.INTM24X190Z5	PEP.INTM24X190Z5	19	27	10	24	M24	190	630
PEP.HNTM30X130Z5	PEP.HNTM30X130Z5	27	27	12	24	M30	130	637
PEP.HNTM30X170Z5	PEP.HNTM30X170Z5	27	27	12	24	M30	170	813
PEP.HNTM30X210Z5	PEP.HNTM30X210Z5	27	27	12	24	M30	210	990

Estes pernos são compatíveis com as seguintes bases para pé: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24
Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.