

03

VOLANTE DE MANOBRA EM ALUMÍNIO COM FURO LISO E PUNHO ROTATIVO E REBATÍVEL

Metalline Volantini di manovra

Materiais:

Alumínio.

Superfície:

Superfície torneada de baixa rugosidade.

Cor:

Niquelada (trat. galvânico).

Cores alternativas (50 peças mín.):

Preto pintado a pó epóxi:

(mudar a letra final do código (H) pela letra V (W298100.AD10V).

Tampão:

Tampão central em poliamida preta (RAL 9011 cód. 01).

Cores alternativas para o tampão:

Para o volante preto, o tampão central será da cor cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Punho lateral:

Punho rotativo e rebatível art. M136.

Furo:

Furo liso passante, remaquinado com tolerância H7.


Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, os volantes podem ser fornecidos com o furo d1 mediante desenho.

Fixação:

Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.



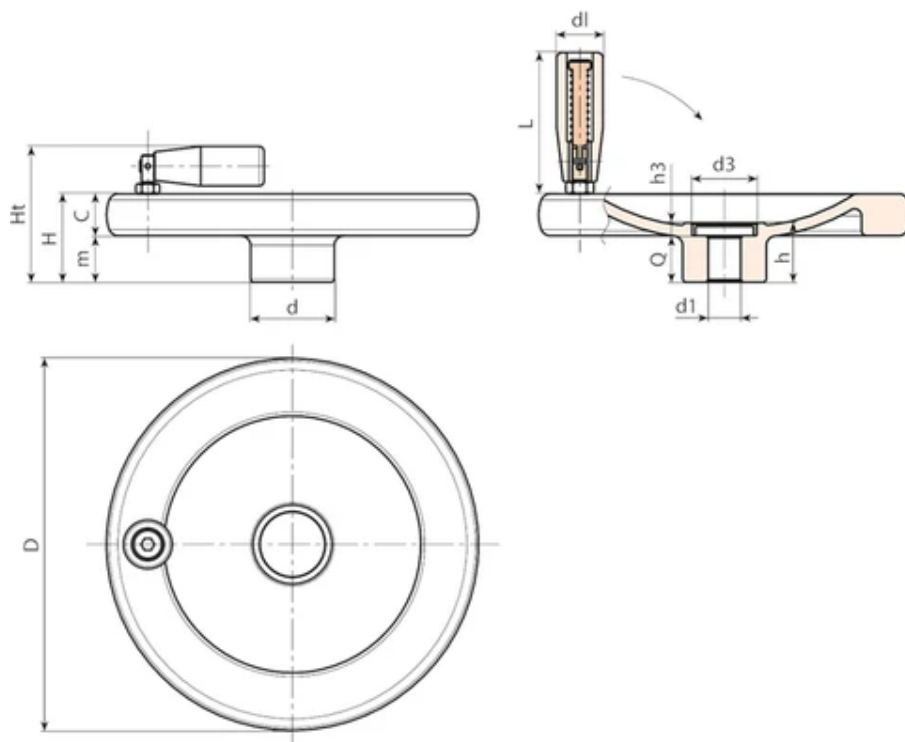

Código	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Peso (g)
W298080.0001	W298080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	20	56	181
W298100.0001	W298100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	20	56	279
W298130.0002	W298130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	25	76	506
W298160.0001	W298160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	12	20	25	76	756
W298200.0001	W298200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	26	89	1337

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H7).