

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С РУЧКОЙ, БЕЗ НАКИДНОЙ ГАЙКИ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Материалы:

- (3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).
- (4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.

W804:

- (2) Резьбовой корпус из высокопрочной стали, с гнездом под ключ
- (1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.

W804CIN:

- (2) Резьбовой корпус из нержавеющей стали (AISI 303), с гнездом под ключ
- (1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

Поверхность:

- (4) Сатинирован.
- (1-2) Гладк.

Цвет:

- (4) Черный (Ral 9011).

W804:

- (1-2) Воронен.

W804CIN:

- (1-2) Натуральн.

Монтажный ключ:

По запросу поставляется монтажный ключ, код W807.

ВНИМАНИЕ:


> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, ручка может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов.

По запросу возможна поставка монтажных ключей.



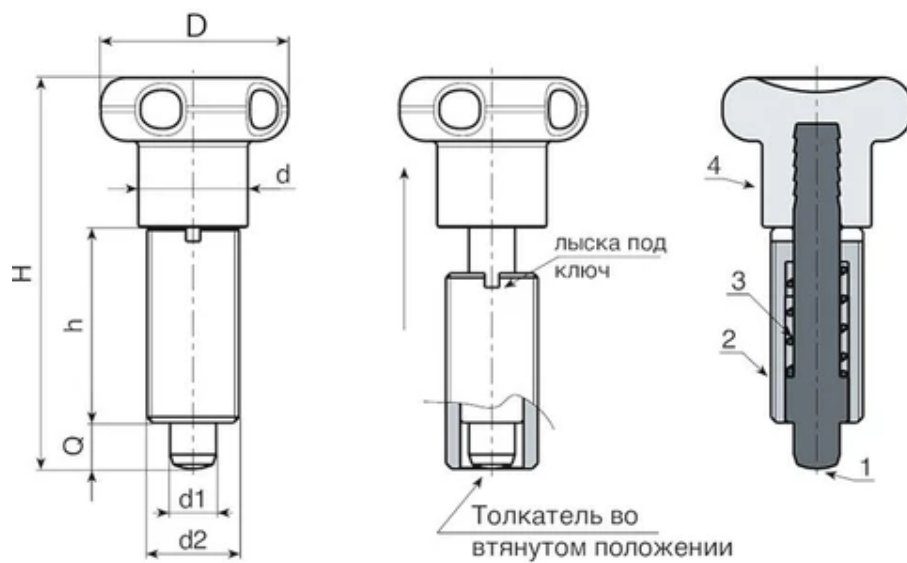

Версия W804 - из вороненой стали

Код	Арт.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)	Ключ
W804.0005	W804.Q0501	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0006	W804.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0007	W804.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0008	W804.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

Версия W804 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)	Ключ
W804.0001	W804.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0002	W804.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0003	W804.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0004	W804.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10