J300

VERSCHLUSSBÜGEL MIT DURCHGANGSLOCH

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Loch
Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Weitere Möglichkeiten:
- Keine.

J

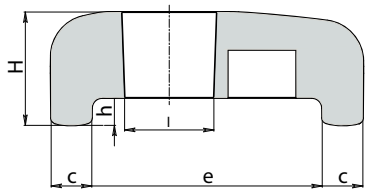

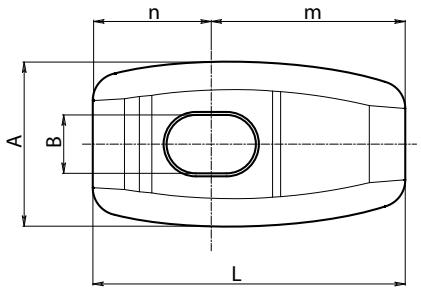

Der Bügel J300 muss mit einem Knopf mit Gewindestift kombiniert werden. Sinnvoll könnte die Kombination mit einem T-Griff Art. L271 sein. Gemeinsam dienen sie als System für die schnelle Befestigung von Maschinentafeln im Allgemeinen. Besonders geeignet für Ausfachungsplatten großer externer Chiller-Einheiten bei der Klimatisierung.

Code	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	g
-	**J30046.TG08.501**	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	**17**	28.5	15
-	**J30068.TG08.501**	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	**17.5**	50	19