

G745

G746



4-SAKARAINEN KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY UMPI- JA LÄPIHOLKKI

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan väri vaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
 Sininen (RAL 5015 koodi 07).
 Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
 Vihreä (RAL 6024 koodi 17).
 Punainen (RAL 3000 koodi 16).
 Musta (RAL 9011 koodi 01).


Istukat:

G745: Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

G746: Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa sivulla .

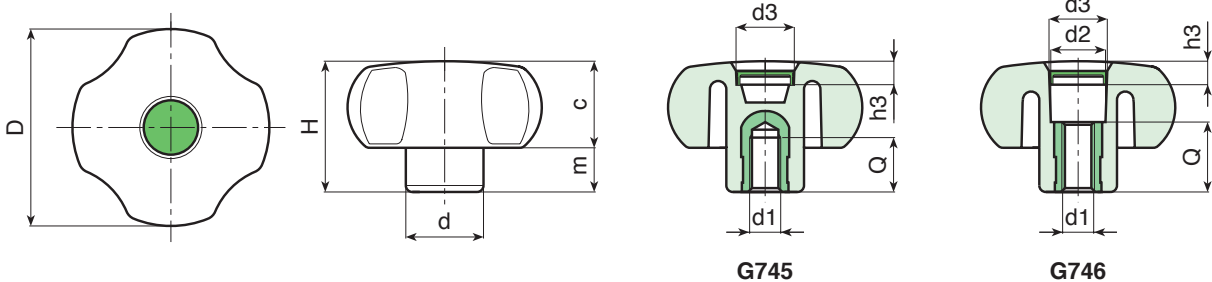

Versio G745, umpiholkki

Koodi	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
-	G74540.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	13	18
-	G74540.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	10	18
-	G74540.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	14	19
-	G74540.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	13	23
-	G74540.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	11	27
-	G74550.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	10	32
-	G74550.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	14	39
-	G74550.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	13	40
-	G74550.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	17	44
-	G74560.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	15	55
-	G74560.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	14	57
-	G74560.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	62
-	G74560.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	19	65

Versio G746, läpiholkki

Koodi	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
-	G74640.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	18	17
-	G74640.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	18	17
-	G74640.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	18	18
-	G74640.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	18	22
-	G74640.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	18	26
-	G74650.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	18	31
-	G74650.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	18	38
-	G74650.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	18	39
-	G74650.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	18	43
-	G74660.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	18	54
-	G74660.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	18	56
-	G74660.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	61
-	G74660.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	18	64