

# G745

# G746



## МАХОВИЧОК С 4 ЛЕПЕСТКАМИ, С ПРОБККОЙ, С ГЛУХОЙ И СКВОЗНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

### Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черн. (RAL 9011).

### Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

### Другие цвета пробки:

Оранж. (RAL 2004 код 02).  
 Син. (RAL 5015 код 07).  
 Желт. (RAL 1021 код 10).  
 Зелен. (RAL 6024 код 17).  
 Красн. (RAL 3000 код 16).  
 Черн. (RAL 9011 код 01).


### Вставки:

G745: Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

G746: Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

### Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице на стр. .

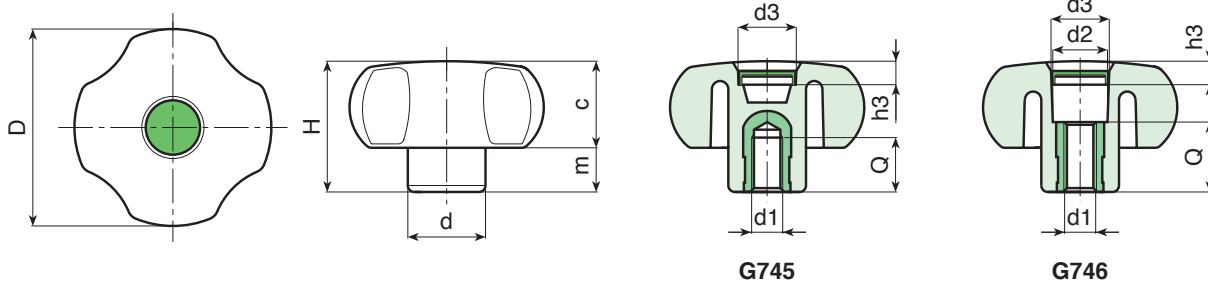

### Исполнение G745 с глухой втулкой

Код	арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	G74540.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	13	18
-	G74540.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	10	18
-	G74540.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	14	19
-	G74540.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	13	23
-	G74540.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	11	27
-	G74550.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	10	32
-	G74550.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	14	39
-	G74550.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	13	40
-	G74550.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	17	44
-	G74560.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	15	55
-	G74560.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	14	57
-	G74560.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	62
-	G74560.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	19	65

### Исполнение G746 со сквозной втулкой

Код	арт.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	G74640.TM0501	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M5	18	17
-	G74640.TM0601	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M6	18	17
-	G74640.TM0801	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M8	18	18
-	G74640.TM1001	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M10	18	22
-	G74640.TM1201	40.5	29.5	17	18.5	11	20	7.5	M12	18	26
-	G74650.TM0601	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M6	18	31
-	G74650.TM0801	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M8	18	38
-	G74650.TM1001	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M10	18	39
-	G74650.TM1201	49	32	20.5	21.5	11	20	7.5	M12	18	43
-	G74660.TM0801	59	40	23	25	15	22	7.5	M8	18	54
-	G74660.TM1001	59	40	23	25	15	22	7.5	M10	18	56
-	G74660.TM1201	59	40	23	25	15	22	7.5	M12	18	61
-	G74660.TM1401	59	40	23	25	15	22	7.5	M14	18	64