

# H774



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## POMO MOLETEADO CON CORTE DESTORNILLADOR Y PERNO ROSCADO

### Materiales:

Poliamida reforzada.  
Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:


Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].

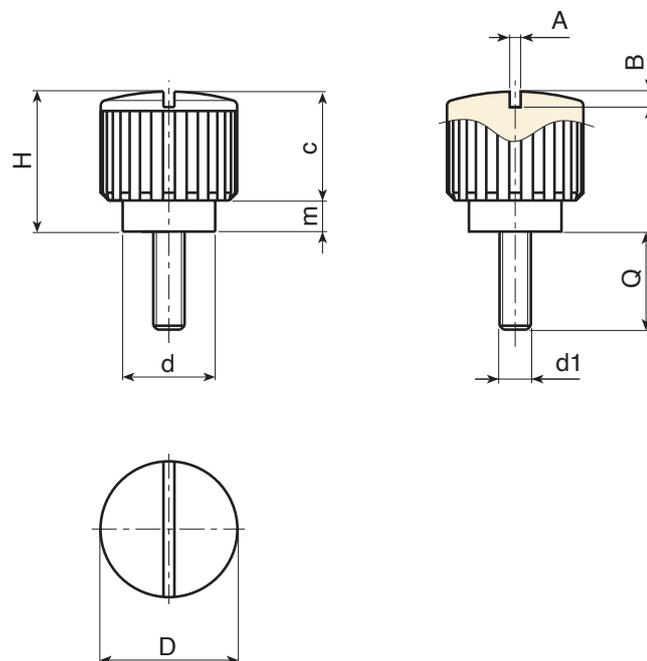

Código	art.	D	H	d	m	c	A	B	LM	d1 <sub>6g</sub>	Q	g
-	H18015.BM0501	17.5	18	12	4	14	1.2	1.5	50	M4	30	7.5
-	H18015.BM0501	17.5	18	12	4	14	1.2	1.5	60	M5	30	9
-	H18015.BM0501	17.5	18	12	4	14	1.2	1.5	60	M6	30	11

LM = Longitud máxima moldeable.

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.