

O300

LÄPIREI'ILLÄ VARUSTETTU METALLISARANA



Materiaalit:

Painevalettua zamak-seosta (sinkin, alumiinin ja kuparin seos).

Pinta:

Sileä.

Väri:

O300:

Maalattu mustaksi kataforesilla.

O300Z:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Istukat:





Kiertotappi ruostumatonta terästä (AISI 303).

Reiät:

Läpireiät tehty puristamalla muoviin. 90°:n kartioreikä UNI 5933 - UNI 6109 -ruuveille.

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.

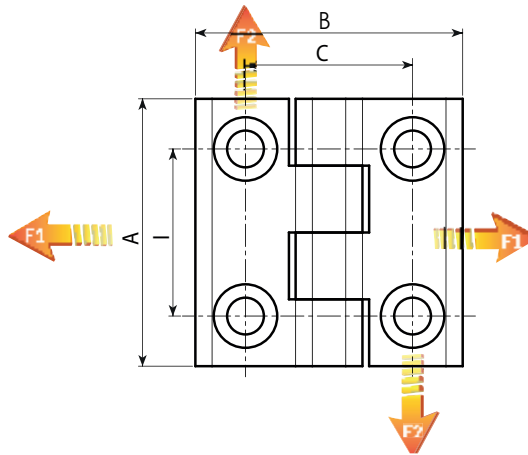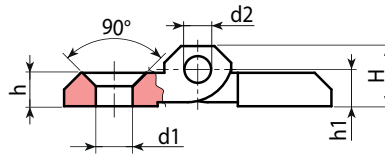

Versio O300: zamak-sarana, musta kataforesikäsittely.

Koodi	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
-	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
-	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
-	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
-	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

Versio O300Z: sarana sinkittyä zamakia

Koodi	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
-	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
-	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
-	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
-	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
-	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200