

# O510

## CHARNIÈRE VERTICALE EN ZAMAK AVEC RALLONGE



### Matériaux :

(1-2) Alliage zamak moulé sous pression (alliage de zinc, aluminium et cuivre).

### Surface :

Sablage léger.

### Couleur :

(01) Peinture noire aux poudres époxy (RAL 9011).  
(Z) Zingage bleu standard.

### Inserts :

(3) Axe de rotation de la charnière en acier inox (Aisi 304).  
(4) Douille d'espacement in PA6 naturel.

### RALLONGE :

La charnière peut être fournie avec la rallonge (5). Ajoutez la lettre P à la fin du code lors de la commande.


### Trous :

Trous passants obtenus par moulage. Trou fraisé de 90° pour vis UNI 5933 - UNI 6109.

### Demandes spéciales :

- Il est possible de commander séparément, la cale supplémentaire de 6 mm de couleur noire avec code O51160.ZG05.0501 ; ou celle zinguée avec code O51160.ZG05.05Z.

**ATTENTION :** La charnière est fournie avec l'axe de rotation non fixé, car à démonter pour le montage sur la porte.

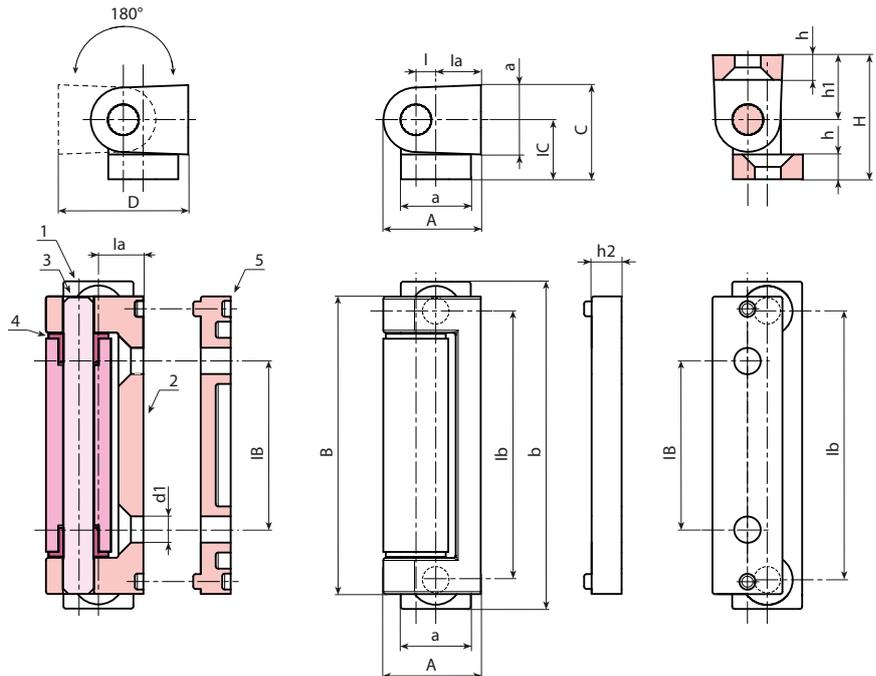

### Version peinture noire code 01 final

Code	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	
-	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

### Version peinture noire code 01 final + rallonge

Code	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1	
-	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3	111

### Version zinguée code Z final

Code	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	
-	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

### Version zinguée code Z final + rallonge

Code	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1	
-	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3	111