

# P200

## PIED MOLETÉ FIXE AVEC PIVOT FILETÉ



### Matériaux :

Polyéthylène haute densité.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :


Noir (RAL 9011).

### Inserts :

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande (quantité minimale 10.000).

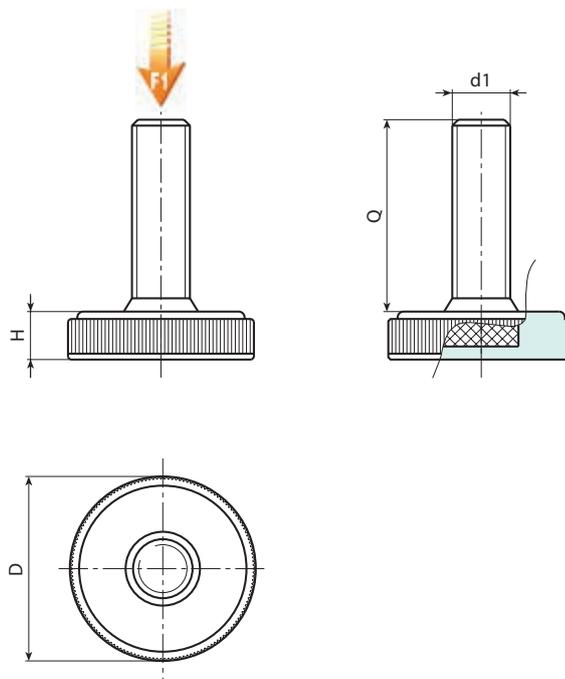

P

Code	Art.	D	H	d1 <sub>6g</sub>	Q	g	F1 (N)
-	P20025.TM06X1701	25	6	M6	17	7	1000
-	P20025.TM08X2501	25	6	M8	25	14	1000
-	P20025.TM10X3501	25	6	M10	35	25	1000
-	P20035.TM08X2501	35	8	M8	25	18	1000
-	P20035.TM10X2501	35	8	M10	25	25	1000
-	P20035.TM10X4001	35	8	M10	40	32	1000
-	P20040.TM10X3501	40	9	M10	35	35	1000
-	P20050.TM10X3501	50	10	M10	35	40	1000
-	P20060.TM10X3501	60	10.5	M10	35	50	1000

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.