

# Q264

## 6-LOBBIGE STERMOER

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT


**Materiaal:**  
Versterkte polyamide.  
Bestand tegen oliën en vetten.

**Oppervlak:**  
Gesatineerd.

**Kleur:**  
Zwart (RAL 9011).

**Inzetstuk:**  
Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 6H).

- Speciale verzoeken:**
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.
  - Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag. ].

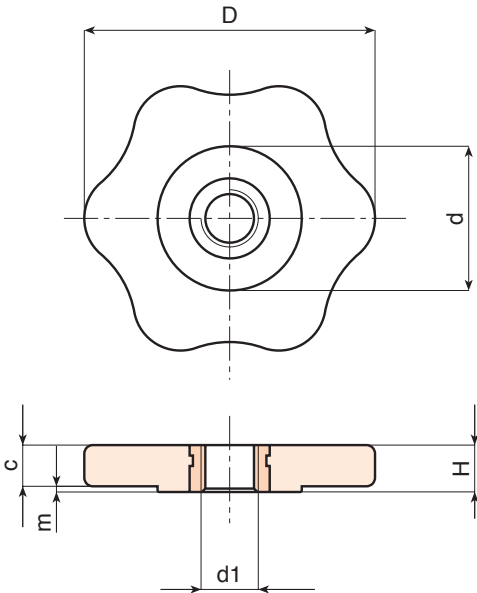

Code	art.	D	H	d	c	m	d1 <sub>6H</sub>	
-	Q26450.TM0601P	50	8	25	7	1	M6	18
-	Q26450.TM0801P	50	8	25	7	1	M8	18
-	Q26450.TM1001P	50	8	25	7	1	M10	20