

# R201



## КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА / ПОЛИУРЕТАНА С КРУГЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ ИЗ СТАЛИ И ГЛАДКИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

### Материалы:

#### Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

#### Контактный слой (2):

Литой полиуретан. Твердость  $60 \pm 5$  Shore D.

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

(1) Белый натуральный.

(2) Красн (Ral 3013).

(3-4-5-6) Синий цинковый.

### Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

### Кронштейн (3):

Вилка из стали (DD13).

### Поворотный узел (5):


Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и гладким крепежным отверстием (допуск отверстия H7).

### Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

### Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R201 кодом R231).

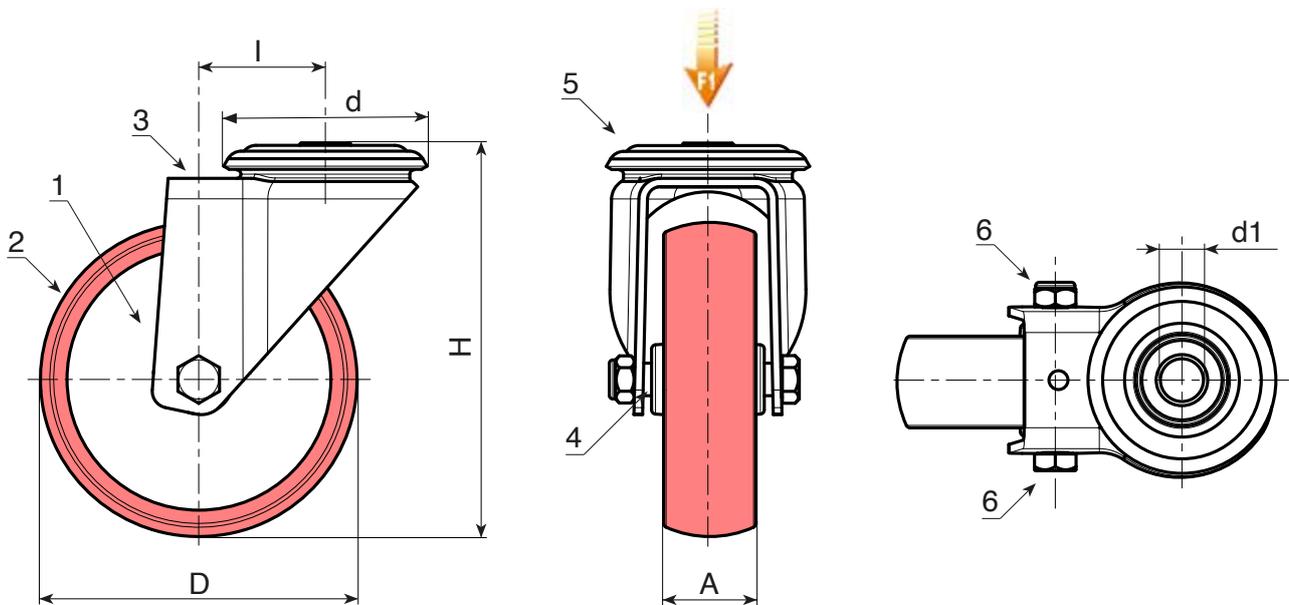

Код	арт.	D	A	H	I	d	d1H7	$\hat{g}$	F1(Kg)
-	R201080.T30D12	80	30	108	32	64	12	486	100
-	R201100.T30D12	100	30	127	32	64	12	1170	130
-	R201125.T35D12	125	35	155	32	64	12	772	130
-	R201150.T40D12	150	40	184	35	65	12	-	140
-	R201200.T50D16	200	50	240	48	95	16	1934	270