

R250



SCHWERLAST-RAD AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN, MIT KUGELLAGER

Material:

Radkörper:

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

Lauffläche:

Lauffläche aus Polyurethan. Härte 60 ± 5 Shore D.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Körper:

Weiß Natur.

Lauffläche:


Rad Weiß/Natur, Lauffläche Rot (RAL 3013).

Nabe:

(1) Sicherer und leichter Lauf des Rades unter Schwerlast durch 2 Kugellager in der Nabe.

Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R250 bitte durch den Code R240 ersetzen).

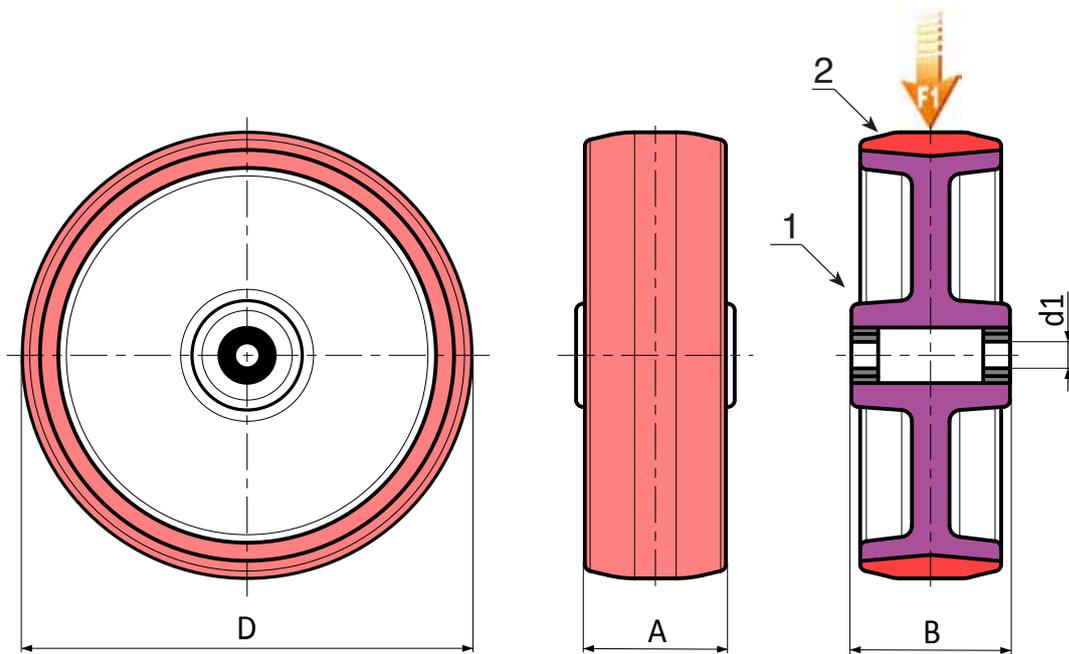

Code	Art.	D	A	B	d1	g	F1 (Kg)
-	R250080.T34D12	80	34	40	12	-	260
-	R250100.T40D15	100	40	44	15	-	300
-	R250125.T40D15	125	40	45	15	-	400
-	R250150.T45D20	150	45	58	20	-	600
-	R250200.T50D20	200	50	58	20	-	750