

T417



NdFeB

AVP



AIMANT ROND EN NÉODYME AVEC COQUE EN ACIER ZINGUÉ ET PIVOT FILETÉ

Matériaux :

- (1) Coque tournée en acier de décolletage, avec pivot fileté (tolérance filetage 6g).
- (2) Aimant plat en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB).
- (3) Entretoise en plastique.

Surface :


Lisse.

Couleur :

Zingage bleu standard.

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, la coque en acier du modèle T417 peut être fournie en zingué noir (résistance de 720 heures au brouillard salin).

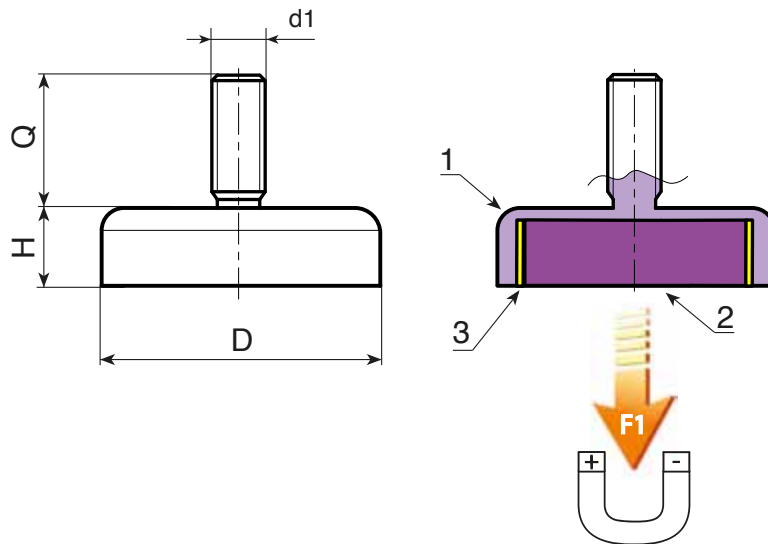

| Code | art. | D±0,1 | H±0,2 | d16g | Q±0,5 | g | F1 (N) |
|------|------------------|-------|-------|------|-------|-----|--------|
| - | T417006.VZM03X07 | 06 | 4,5 | M3 | 07 | 1,3 | 5 |
| - | T417008.VZM04X08 | 08 | 4,5 | M4 | 08 | 2,3 | 13 |
| - | T417010.VZM03X07 | 10 | 4,5 | M3 | 07 | 2,5 | 25 |
| - | T417010.VZM04X08 | 10 | 4,5 | M4 | 08 | 3 | 25 |
| - | T417013.VZM05X08 | 13 | 4,5 | M5 | 08 | 5 | 60 |
| - | T417016.VZM06X08 | 16 | 4,5 | M6 | 08 | 8 | 95 |
| - | T417020.VZM06X10 | 20 | 6 | M6 | 10 | 15 | 140 |
| - | T417025.VZM06X10 | 25 | 7 | M6 | 10 | 27 | 200 |
| - | T417032.VZM06X10 | 32 | 7 | M6 | 10 | 42 | 350 |
| - | T417040.VZM08X12 | 40 | 8 | M8 | 12 | 80 | 670 |