

T434



МАГНИТ АЛЮМИНИЙ-НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ГЛУХИМ РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Материалы:

- (1) Оболочка из автоматной стали с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).
- (2) Цилиндрический магнит из алюминия-никеля-кобальта (AlNiCo).
- (3) Прокладка из латуни.

Поверхность:



Гладк.

Цвет:

Стандартный синий цинковый.

Специальные запросы:

- Нет.

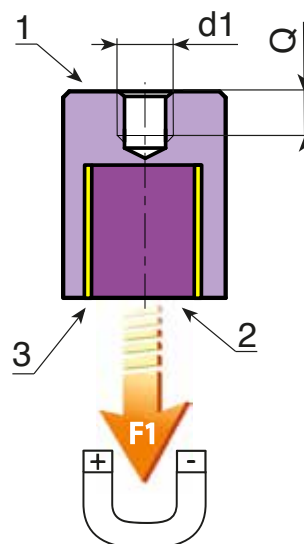

R

Код	арт.	D ±0,1	H ±0,2	d16H	Q	g	F1 (N)
-	T434006.VZM03	06	20	M3	5	4	2
-	T434008.VZM03	08	20	M3	5	7,5	4
-	T434010.VZM04	10	20	M4	7	11	8,5
-	T434013.VZM04	13	20	M4	7	19	12
-	T434016.VZM04	16	20	M4	5	30	20
-	T434020.VZM06	20	25	M6	7	55	40
-	T434025.VZM06	25	35	M6	9	121	60
-	T434032.VZM08	32	40	M8	9	220	160
-	T434040.VZM08	40	50	M8	12	436	240
-	T434050.VZM10	50	60	M10	12	794	400
-	T434063.VZM12	63	65	M12	14	1.274	660