

# T438



## IMÁN DE ALUMINIO-NÍQUEL-COBALTO CILÍNDRICO CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO CON PERNO ROSCADO

### Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático, con perno roscado y orificio hexagonal de fijación (tolerancia rosca 6g).
- (2) Imán cilíndrico de aluminio-níquel-cobalto (AlNiCo).
- (3) Distanciador de latón.

### Superficie:



Lisa.

### Color:

Galvanizado azul estándar.

### Requerimientos especiales:

- Ninguna.

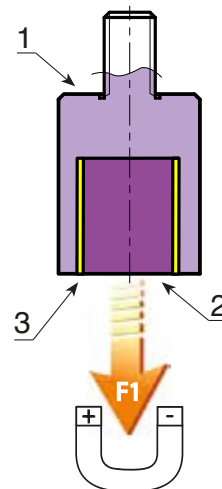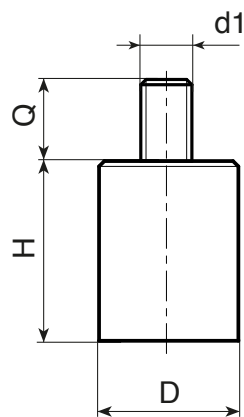

R

Código	art.	D±0,1	H±0,2	d16g	Q	$\bar{g}$	F1 (N)
-	T438006.VZM03X07	06	20	M3	07	4,5	2
-	T438006.VZM03X07	08	20	M3	07	8	4
-	T438010.VZM04X08	10	20	M4	08	11,5	8,5
-	T438013.VZM04X08	13	20	M4	08	19,5	12
-	T438016.VZM04X10	16	20	M4	10	31	20
-	T438020.VZM06X10	20	25	M6	10	58	40
-	T438025.VZM06X10	25	35	M6	10	124	60
-	T438032.VZM08X12	32	40	M8	12	228	160
-	T438050.VZM10X15	50	60	M10	15	807	400
-	T438063.VZM12X20	63	65	M12	20	1.293	660