

# T440



NdFeB

AVP



## CILINDERMAGNEET IN NEODYMIUM MET VERZINKTE STALEN HULS EN DRAADEIND

### Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid automatenstaal met draadeind met binnenzeskant voor bevestiging (tolerantie schroefdraad 6g).
- (2) Cilindermagneet in Neodymium-Ijzer-Boor (NdFeb).
- (3) Afstandsring in messing.

### Oppervlak:


Glad.

### Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

### Speciale verzoeken:

- Geen.

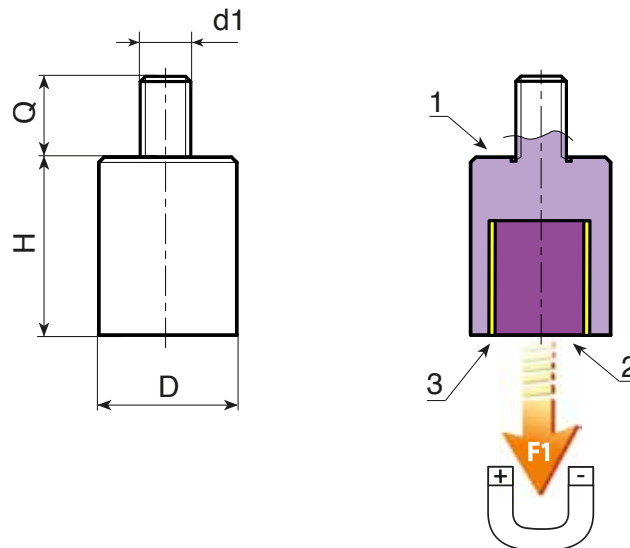

Code	art.	D±0,1	H±0,2	d16g	Q	$\bar{g}$	F1(N)
-	T440006.VZM03X07	06	20	M3	07	4	6
-	T440006.VZM03X07	08	20	M3	07	7,5	12
-	T440010.VZM04X08	10	20	M4	08	11	24
-	T440013.VZM04X08	13	20	M4	08	20	60
-	T440016.VZM04X10	16	20	M4	10	30	90
-	T440020.VZM06X10	20	25	M6	10	58	135
-	T440032.VZM08X12	32	40	M8	12	243	340
-	T440050.VZM10X15	50	60	M10	15	915	1.000
-	T440063.VZM12X20	63	65	M12	20	1.579	1.700