

# T500

## ALUMINIOWA ZAŚLEPKA DO ZBIORNIKA Z MAGNESEM



### Materiały:

- (1) Aluminiowa zaślepka (stop 6060).
- (4) Magnes neodymowy -NdFeb- (N35SH) odporny do 120° C.
- (2) Odporność napisu „MAGNETIC” wykonanego metodą tampodruku, do 120°C wymiary.
- (3) Uszczelka z kauczuku NBR.

### Powierzchnia:


Toczona.

### Kolor:

Naturalny.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, istnieje możliwość wykonania tampodruku według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, gwint d1 może być wykonany według projektu.

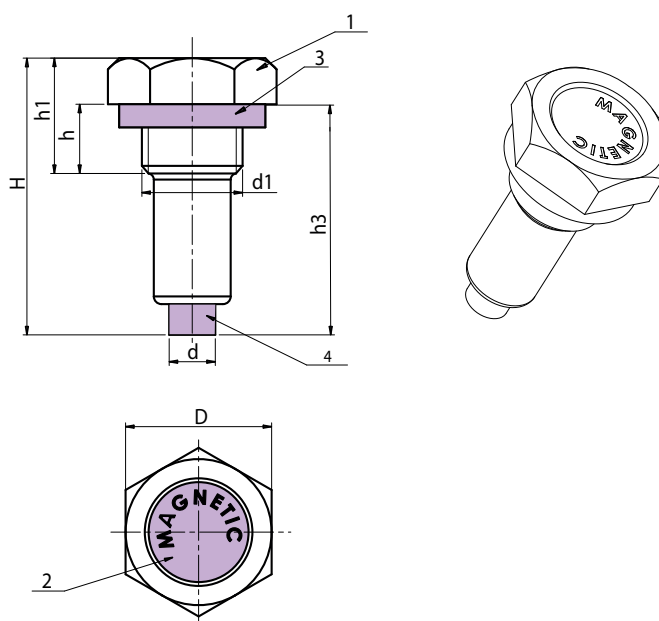

### Wersja z gwintami GAS

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	g
-	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
-	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
-	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
-	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

### Wersja z drobnozwojnym gwintem metrycznym

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	g
-	T50022.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
-	T50026.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
-	T50032.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-