

POKRĘTŁO STERUJĄCE 4-RAMIENNE Z TULEJĄ O GŁADKIM OTWORZE

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

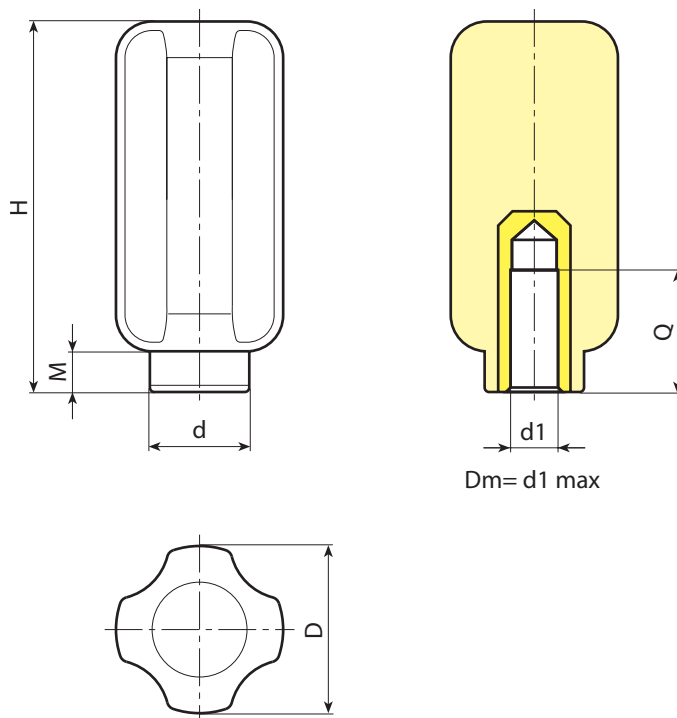

Kod	Art.	D	H	M	d	Dm	d1 _{H10}	Q	
N77738.0001	N77738.TD0801	37	81	9	22	12	8	19	108
N77738.0003	N77738.TD1201	37	81	9	22	12	12	19	130

Uwaga: Przy minimalnej ilości 100 sztukach można wyprodukować średnicę d1 z wymaganą średnicą w tolerancji H10.
Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).