

W910



C40

AISI
303



GWINTOWANY TRZPIEŃ USTALAJĄCY ZE STALI Z PRZEDŁUŻONĄ KOŃCÓWKĄ

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

W910:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymałości.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

W910CIN:

(2) Sześciokątna nakrętka gwintowana ze stali inox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W910: Oksydowany.

W910CIN: Naturalny.

UWAGA:



> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

Uwaga:

Ta wersja trzpienia ustalającego może być zestawiona z dowolnym pokrętkiem z gwintowaną tuleją, którą należy zamawiać osobno (patrz dodatkowe zdjęcia).

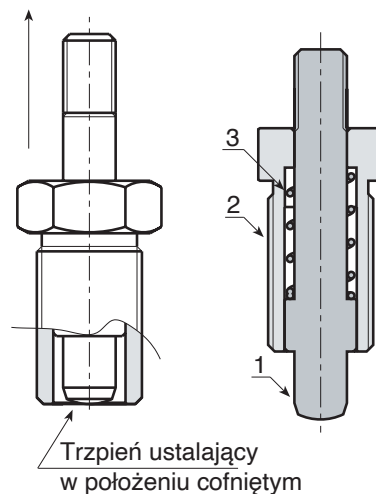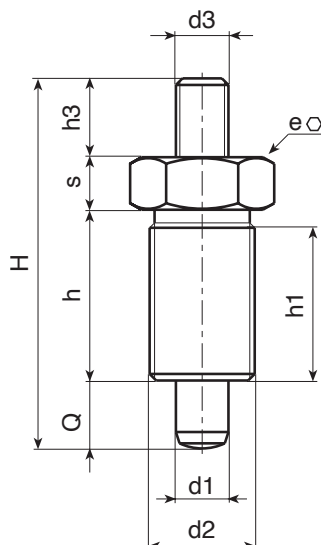

Trzpień ustalający
w położeniu cofniętym

Wersja W910 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1-0,02 -0,04	Q	g
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

Wersja W910 CIN - ze stali inox (AISI 303)

INOX

Kod	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1-0,02 -0,04	Q	g
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

