

# B230



MODELLO DEPOSITATO

## РУЧКА БЕЗОПАСНОСТИ “EUROMODEL” СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОБКой

### Материалы:

Усиленный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Стандартная пробка:

Прямоугольная пробка из оранжевого полиамида (RAL 2004 код 02).

### Другие цвета пробки:

Сер. (РАЛ 7035 код 13).  
Син. (RAL 5015 код 07).  
Желт. (RAL 1021 код 10).  
Красн. (RAL 3000 код 16).  
Зелен. (RAL 6024 код 17).  
Черный (RAL 9011 код 01).

### Отверстие:

Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

### Версия TS:

Отверстие под винт с потайной головкой DIN 7991 / UNI 5933.

### Версия TC:

Отверстие под винт с цилиндрической головкой DIN 912 / UNI 5931.

### Версия TE:


Отверстие под винт с шестигранной головкой DIN 933 / UNI 4017 или под гайку DIN 934 / UNI 5588.

### Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. ].



02

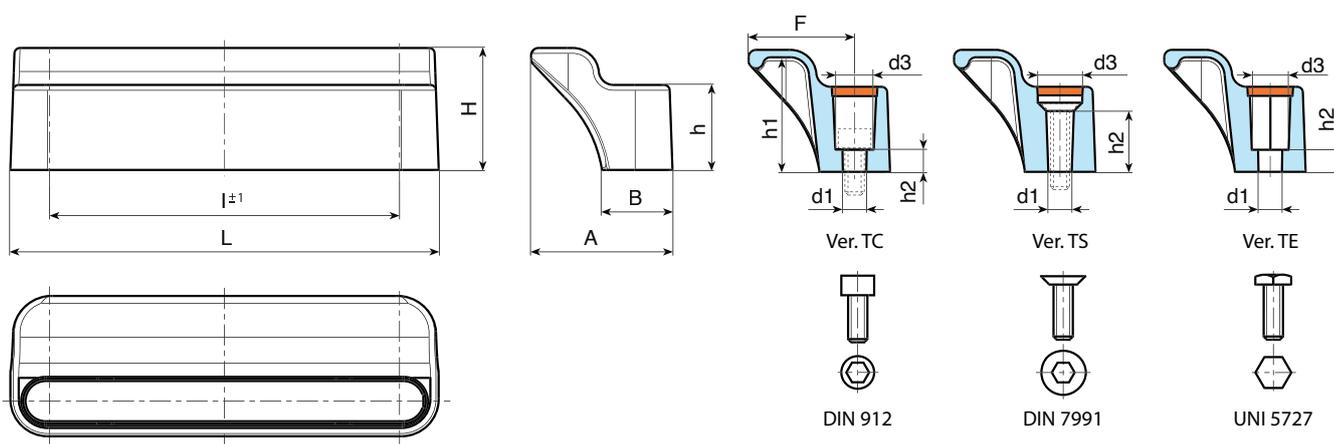

Версия TC: отверстие под винт с цилиндрической головкой

Код	арт.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	g
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54

Версия TS: отверстие под винт с потайной головкой

Код	арт.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	g
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54

Версия TE: отверстие под винт с шестигранной головкой

Код	арт.	L	l±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	g
B230094.0004	B230094.TG06.50102TE	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10	6,5	54