

# B330

## ROHRGRIFF Ø30 MM MIT DURCHGANGSBOHRUNG



### Material:

#### Endstück aus Kunststoff:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF), Öl- und fettbeständig.

#### Rohr:

Aluminiumlegierung 6060.

### Oberfläche:

Endstück aus Kunststoff: Matt.

Rohr: Glatt.

### Farbe:

Endstück aus Kunststoff:

Schwarz (RAL 9011).

#### Rohr:

Ausführung B330-99: Silber eloxiert.

Ausführung B330-98: Schwarz moiriert,

epoxydstaubbeschichtet.

### Loch:


Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

### Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Griffhöhen kundenspezifisch nach Zeichnung erhältlich.
- Auf Anfrage sind Abdeckungen der Schrauben erhältlich.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. ].



02

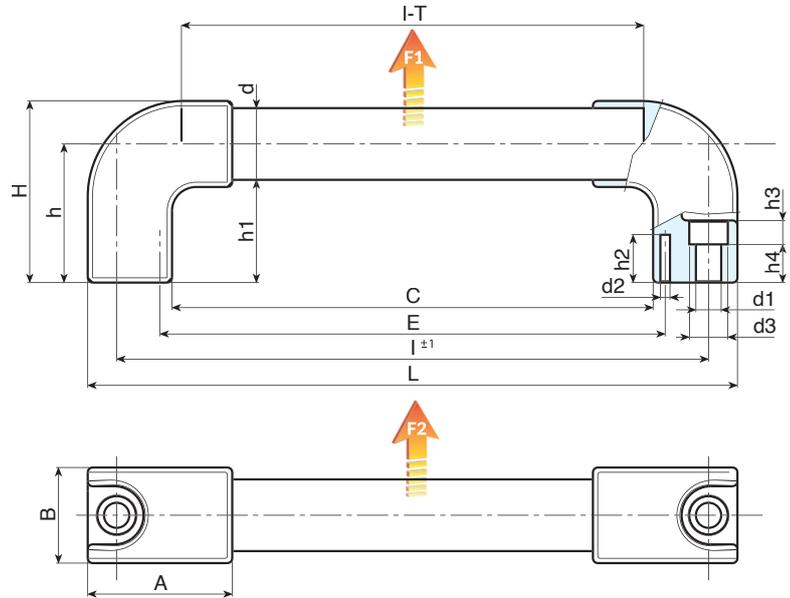

### Ausführung B330-99: mit Rohr in der Farbe silber eloxiert

Code	Art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2	d1	g	F1 (kN)	F2 (kN)
B330200.0003	B330200.TG3099	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	235	3,4	2,9
B330250.0003	B330250.TG3099	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	250	3,8	3,2
B330300.0003	B330300.TG3099	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	270	3,2	2,9
B330350.0003	B330350.TG3099	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	285	2,7	2,4
B330400.0004	B330400.TG3099	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	305	2,4	2,2
B330500.0003	B330500.TG3099	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	340	1,9	1,7
B330600.0003	B330600.TG3099	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	370	1,6	1,4
B330700.0003	B330700.TG3099	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	405	1,4	1,25

### Ausführung B330-98: mit Rohr in der Farbe schwarz moiriert

Code	Art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2	d1	g	F1 (kN)	F2 (kN)
B330200.0002	B330200.TG3098	224	200	154	164	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	235	3,4	2,9
B330250.0002	B330250.TG3098	274	250	204	214	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	250	3,8	3,2
B330300.0002	B330300.TG3098	324	300	254	264	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	270	3,2	2,9
B330350.0002	B330350.TG3098	374	350	304	314	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	285	2,7	2,4
B330400.0003	B330400.TG3098	424	400	354	364	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	305	2,4	2,2
B330500.0002	B330500.TG3098	524	500	454	464	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	340	1,9	1,7
B330600.0002	B330600.TG3098	624	600	554	564	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	370	1,6	1,4
B330700.0002	B330700.TG3098	724	700	654	664	60	40	54	77	58	43	12	15	19	30	16	4	10.5	405	1,4	1,25