

E513



PA6
+G.F.

UL94
HB



РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ, С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ М145

Общие характеристики

Все неуказанные характеристики те же, что и у базового артикула E518.

Вставки:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. М145 стр. (509).



05

Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E513065.0001	E513065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M8	18	20	56	96
E513065.0002	E513065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M10	18	20	56	92
E513065.0003	E513065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M12	18	20	56	91
E513080.0001	E513080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	23,5	68	177
E513080.0002	E513080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	23,5	68	179
E513080.0003	E513080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	23,5	68	169
E513110.0001	E513110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	23,5	68	196
E513110.0002	E513110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	23,5	68	200
E513110.0003	E513110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	23,5	68	205

E517



PA6
+G.F.

UL94
HB



РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ, С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ М129

Общие характеристики

Все неуказанные характеристики те же, что и у базового артикула E518.

Вставки:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. М129 стр. (505).



Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E517065.0001	E517065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M8	18	20	52	106
E517065.0002	E517065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M10	18	20	52	102
E517065.0003	E517065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	20	9	10	-	M12	18	20	52	102
E517080.0001	E517080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M12	22	23,5	63	187
E517080.0002	E517080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M14	22	23,5	63	189
E517080.0003	E517080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M16	22	23,5	63	179
E517110.0001	E517110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M12	22	23,5	63	206
E517110.0002	E517110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M14	22	23,5	63	198
E517110.0003	E517110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	23,5	12	11	54	M16	22	23,5	63	196

E518



PA6
+G.F.

UL94
HB



РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ, С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ

Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:

E518: Поворотная рукоятка арт. M144 стр. (504).

E513: Поворотная рукоятка арт. M145 стр. (509).

E517: Поворотная рукоятка арт. M129 стр. (505).

Пружина:


Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).

Крепежный винт:

Винт из вороненой стали со шлицевой головкой.

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, корпус рукоятки может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

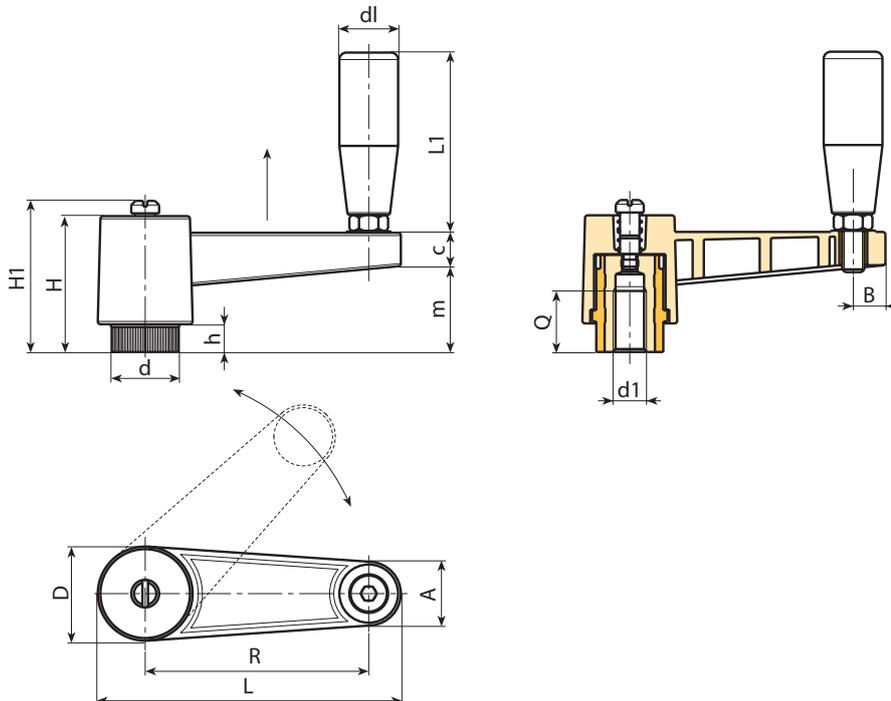

Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E518065.0001	E518065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M8	18	19	54	94
E518065.0002	E518065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M10	18	19	54	90
E518065.0003	E518065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M12	18	19	54	90
E518080.0001	E518080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	172
E518080.0002	E518080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	164
E518080.0003	E518080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	154
E518110.0001	E518110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	181
E518110.0002	E518110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	195
E518110.0003	E518110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	198