

E518

MANIVELLE À CLIQUET AVEC DOUILLE FILETÉE ET MANCHE ROTATIF



PA6
+G.F.

UL94
HB



Matériel :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Douille avec trou fileté borgne en acier zingué (tolérance filetage 6H).

Insert latéral :

Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :

E518 : Manche rotatif art. M144 page (504).

E513 : Manche rotatif art. M145 page (509).

E517 : Manche rotatif art. M129 page (505).

Ressort :


Ressort en acier inox (Aisi 302).

Vis de fixation :

Vis en acier bruni à tête pour tournevis.

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs disponibles pour le corps de la manivelle sont celles indiquées dans le tableau [page 959].

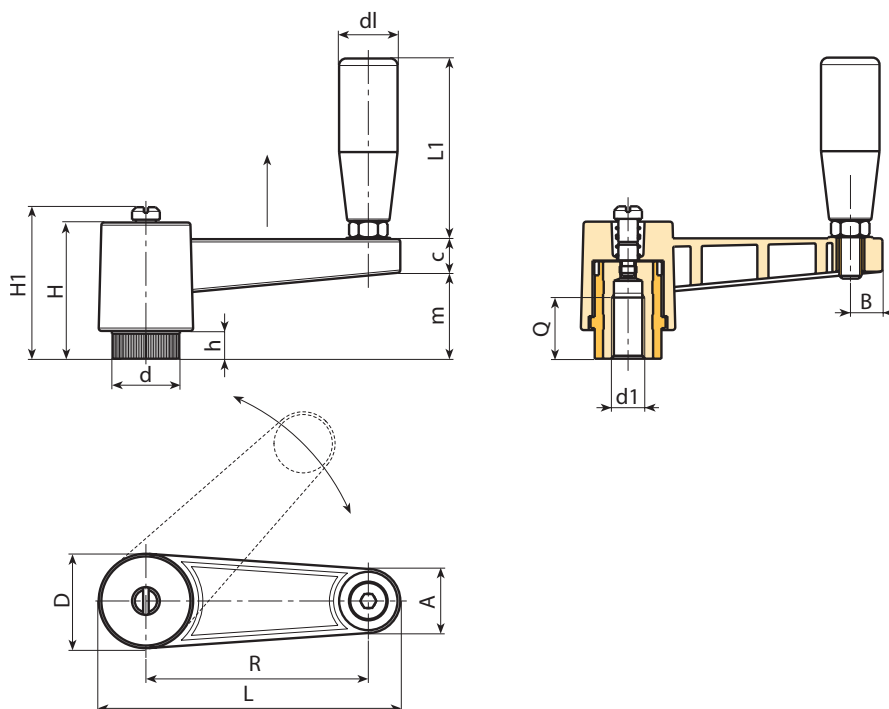

Code	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 _{6H}	Q	d1	L1	g
E518065.0001	E518065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M8	18	19	54	94
E518065.0002	E518065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M10	18	19	54	90
E518065.0003	E518065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M12	18	19	54	90
E518080.0001	E518080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	172
E518080.0002	E518080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	164
E518080.0003	E518080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	154
E518110.0001	E518110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	181
E518110.0002	E518110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	195
E518110.0003	E518110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	198