

F175CAT



МАХОВИЧОК ПОЛНОТЕЛЫЙ С 6 ЛЕПЕСТКАМИ, С УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЦЕПОЧКОЙ И ГЛУХОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материалы:

Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием
(допуск резьбы 6H).

Цепочка:



Цепочка из черного полиоксиметилена (POM).
Соединительные детали, удерживающее кольцо и
крючок для ступицы из пружинной нержавеющей
стали (AISI 302).

Специальные Запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу цепочка может изготавливаться длиной под заказ.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. 959].



06

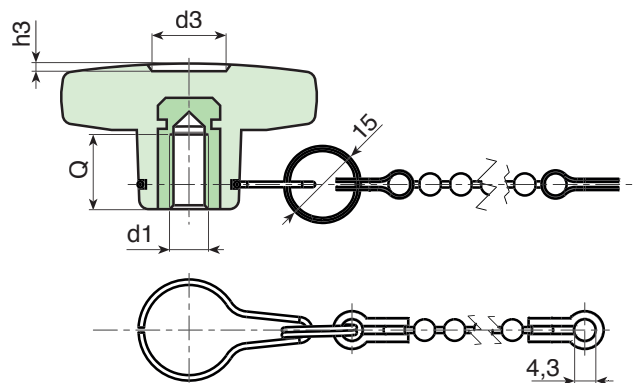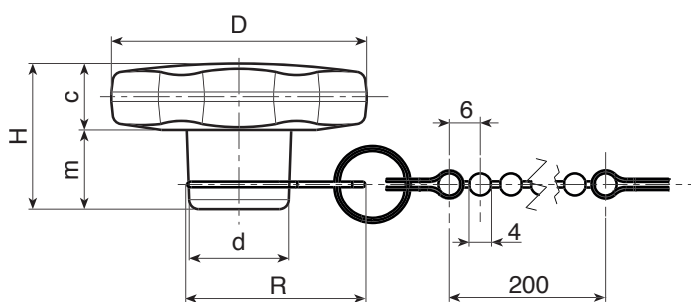

Код	Арт.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
F17530.0002	F17530.TM0401CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M4	15	11.5
F17530.0006	F17530.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0012	F17530.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17540.0002	F17540.TM0501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M5	14	22
F17540.0006	F17540.TM0601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M6	18	22
F17540.0012	F17540.TM0801CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17550.0004	F17550.TM0601CAT	50	29	20	35	15.5	13.5	14.5	1.5	M6	16	36
F17550.0008	F17550.TM0801CAT	50	29	20	35	15.5	14	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0016	F17550.TM1001CAT	50	29	20	35	15.5	13.5	14.5	1.5	M10	20	37
F17560.0003	F17560.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0008	F17560.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0016	F17560.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M12	18	62