F177CAT

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

МАХОВИЧОК ПОЛНОТЕЛЫЙ С 6 ЛЕПЕСТКАМИ, С УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЦЕПОЧКОЙ И СКВОЗНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ

Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черн. (RAL 9011).

Вставки:
Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

Цепочка:
Цепочка из черного полиоксиметилена (POM). Соединительные детали, удерживающее кольцо и крючок для ступицы из пружинной нержавеющей стали (AISI 302).

Специальные Запросы:
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу цепочка может изготавливаться длиной под заказ.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. 959].

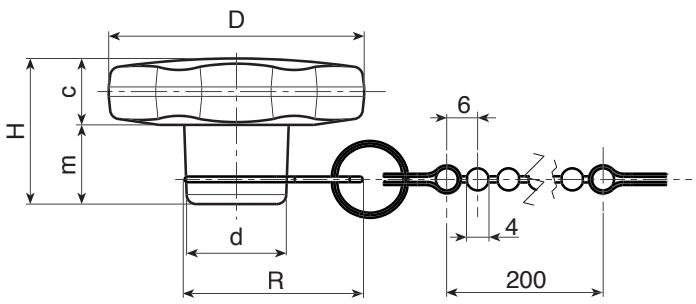

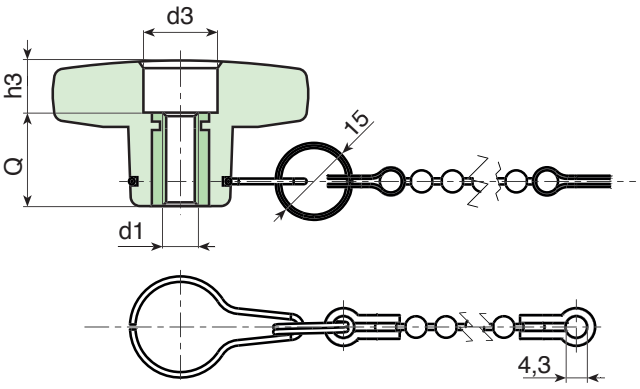

Код	Арт.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	g
-	**F17730.TM0501CAT**	30	22	15	32	11	11	11	4	**M5**	18	15
-	**F17730.TM0601CAT**	30	22	15	32	11	11	11	4	**M6**	18	15
-	**F17740.TM0601CAT**	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	**M6**	18	23
-	**F17740.TM0801CAT**	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	**M8**	18	24
-	**F17750.TM0601CAT**	50	29	20	35	14	15	14	11	**M6**	18	36
-	**F17750.TM0801CAT**	50	29	20	35	14	15	14	11	**M8**	18	37
-	**F17760.TM0801CAT**	60	34	24	38	16	18	15	16	**M8**	18	57
-	**F17760.TM1001CAT**	60	34	24	38	16	18	15	16	**M10**	18	58
-	**F17760.TM1201CAT**	60	34	24	38	16	18	15	16	**M12**	18	58