

F277



POMO 6 LÓBULOS CON CUBO DE ACERO Y ORIFICIO ROSCADO PASANTE

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

F277:


Casquillo con orificio roscado pasante de acero galvanizado
(tolerancia rosca 6H).

F277CIN:

Casquillo con orificio roscado pasante de acero inoxidable (AISI 303)
(tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la [pág. 959].

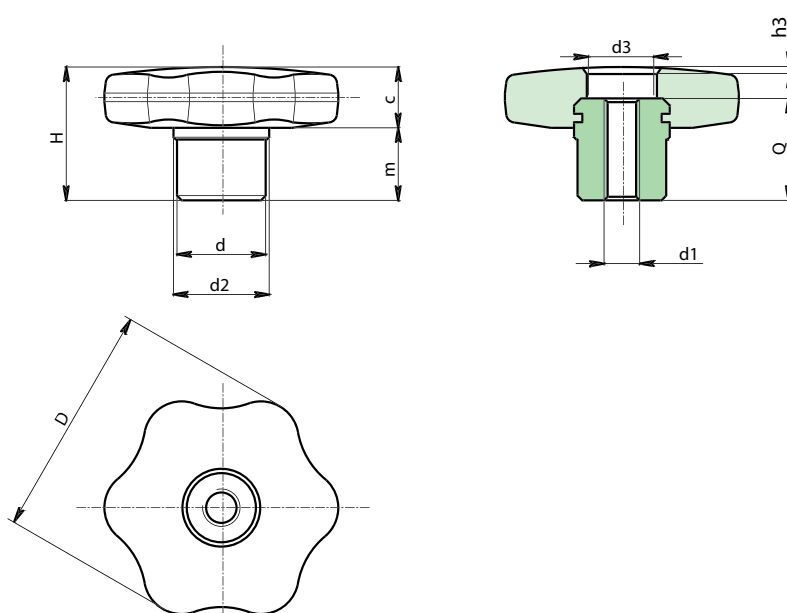

Versión F277: Cubo de acero galvanizado.

Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 _{6H}	Q	g
F27730.0001	F27730.TM0601	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24
F27740.0001	F27740.TM0801	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34
F27750.0001	F27750.TM1001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
F27760.0001	F27760.TM1201	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

Versión F276 CIN: Cubo de acero inoxidable AISI 303.

INOX

Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 _{6H}	Q	g
F27730.0002	F27730.TM0601PIN	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24
F27740.0002	F27740.TM0801PIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34
F27750.0002	F27750.TM1001PIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
F27760.0002	F27760.TM1201PIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

