

G794

POKRĘTŁO Z GWINTOWANĄ TULEJĄ



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].



07

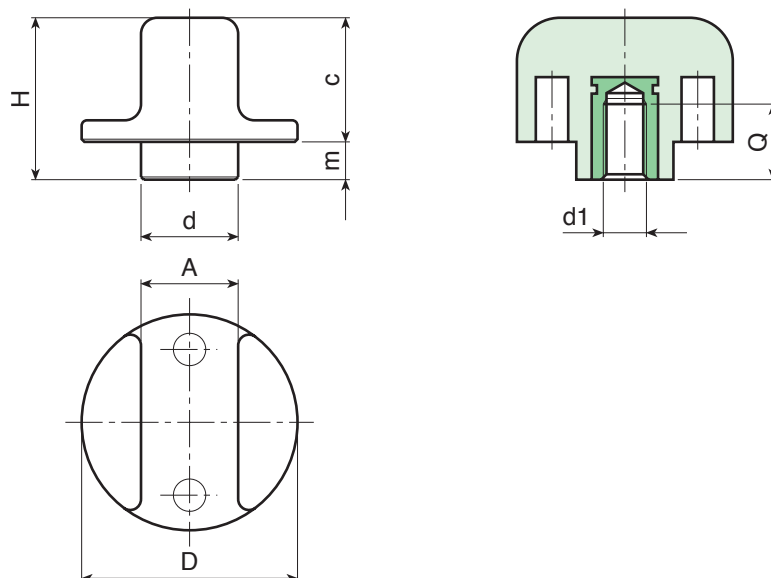

Kod	art.	D	H	d	A	c	m	d1 _{6H}	Q	g
G79425.0001	G79425.TM0501	25	20	12	10	15	5	M5	11	8
G79425.0003	G79425.TM0601	25	20	12	10	15	5	M6	9	9
G79425.0005	G79425.TM0801	25	20	12	10	15	5	M8	8	10
G79440.0001	G79440.TM0801	40	30	18	18	22	7	M8	15	25
-	G79540.TM1001	40	30	18	18	22	7	M10	14	26
G79440.0004	G79440.TM1201	40	30	18	18	22	7	M12	14	28