


Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

- Pedidos especiais:**
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
 - A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].

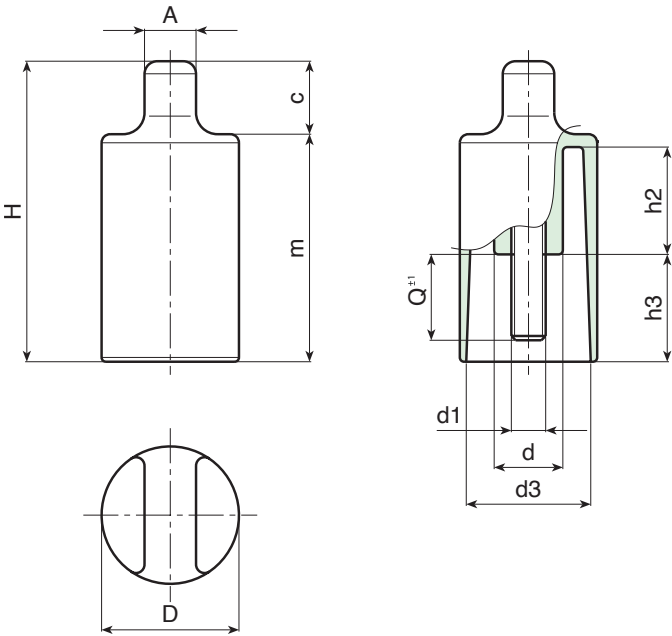

Código	art.	D	H	d	A	c	m	h2	h3	d3	d1 _{6g}	Q	
G79932.0001	G79932.TM06X1601	32	69	12	12	15	54	25	26	28	M6	16	40
G79932.0004	G79932.TM08X1601	32	69	12	12	15	54	25	26	28	M8	16	48