

H757

MANÍPULO SERRILHADO MACIÇO COM CASQUILHO ROSCADO CEGO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT


Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

- Pedidos especiais:**
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
 - A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].

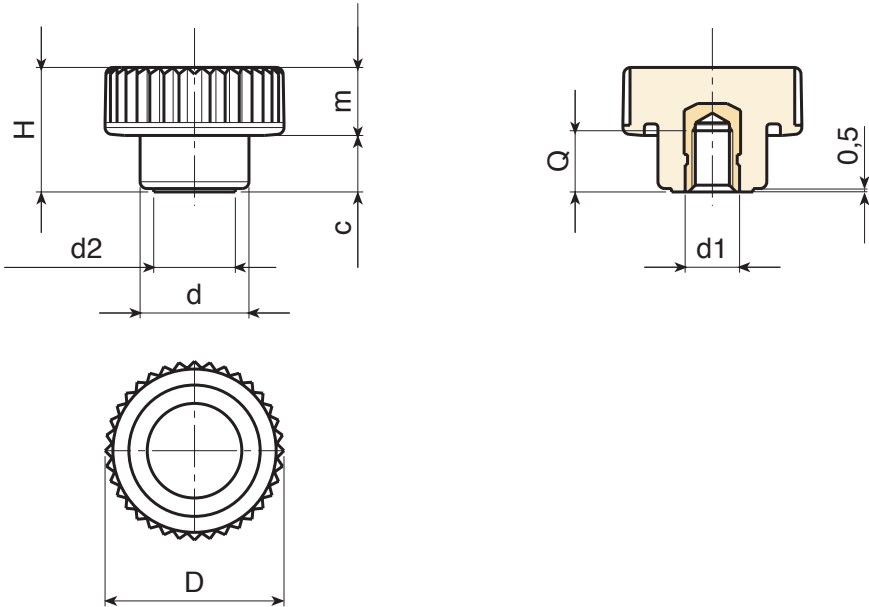

Código	art.	D	H	d	m	c	d2	d1 _{6H}	Q	
H75726.0007	H75726.TM0501	26	18	16	8.5	9.5	12	M5	6	9
H75726.0008	H75726.TM0601	26	18	16	8.5	9.5	12	M6	9	10
H75726.0009	H75726.TM0801	26	18	16	8.5	9.5	12	M8	8	11