

H766CIN

ONTTO PYÄLLETTY KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY TAPPI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

INOX

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:


Musta (RAL 9011).

Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla].

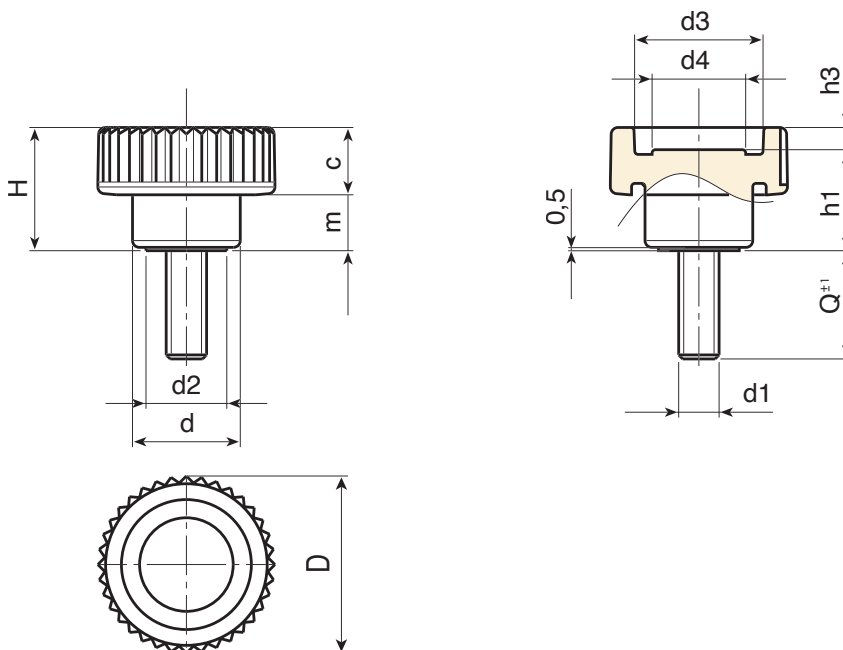

INOX

Koodi	art.	D	H	d	m	c	d2	d3	d4	h1	h3	LM	d1 _{6g}	Q	g
H76615.0017	H76615.TM05X1501CIN	15	10.5	10	4.5	6	8	10	7.5	8.5	2	40	M5	15	-
H76621.0006	H76621.TM05X1601CIN	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M5	16	9.5
H76621.0019	H76621.TM06X1501CIN	21	15	13	6.5	8.5	9.5	15	10.5	12.5	2.5	40	M6	15	-
H76626.0010	H76626.TM06X2001CIN	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M6	20	-
H76626.0032	H76626.TM08X2001CIN	26	18	16	8.5	9.5	12	19	13	15	3	80	M8	20	16.5
H76633.0017	H76633.TM08X4001CIN	32	23	20	10.5	12.5	15	23	16	18	5	80	M8	40	36
H76640.0009	H76640.TM10X2001CIN	40	28	25	12.5	15.5	18	29	20.5	22	6	100	M10	20	-
H76640.0018	H76640.TM12X3001CIN	40	28	25	12.5	15.5	18	29	20.5	22	6	100	M12	30	-

LM = Muotitettava maksimipituus.

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.