

ЗАМОК НАТЯЖНОЙ ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материалы:

- (1) Корпус замка из вырубленной и гнутой стали.

- (2) Крючок из вырубленной и гнутой стали. (3) Винт с петлей из штампованной стали. (4) Крепежные заклепки из нержавеющей стали (AISI 304).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:


. Натуральн.

Упаковка: Артикул поставляется в комплекте со стандартным крючком.

Специальные Запросы:

• По запросу, при наличии объемов, артикул может изготавливаться из нержавеющей стали.



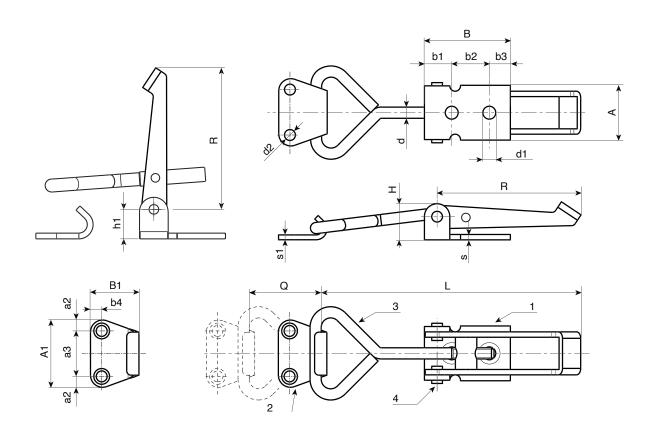

Код	арт.	R	L	Q	Н	Α	В	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	а3	h1	s	s 1	d	d1	d2	Ĝ
J188040.0001	J188040.FZ	50	73,5	0÷13	15	20.5	30	25	20	5.5	18	6,5	4.5	5.5	14	10	2	2	4,5	4.7	4.5	56
J188060.0001	J188060.FZ	69	98	0÷23	17	25.5	40	30	24	13	17.5	9.5	6	6.5	17	11	2.5	3	5	6	4.5	83

