

POLVIVIPU, KEVYT TYÖNTÖTANKO JA KIERTEITETTY LIITOSKOHTA

Materiaalit:

- (1) Kahva termoplastista TPV-kumia. Shore-kovuus 75.
 (2) Alusta ja vipumekanismit leikattua ja taivutettua peltiä (DD13).
 (3) Kiertotapit ja kiinnitysniitit ruostumatonta terästä (AISI 304).
 (4) Työntötanko automaattiterästä, kierteitetty reikä.
 (5) Teräksinen kiinnitysmutteri, matalasarjainen, hieno kierre.
 (6) Suorakulmainen aluslaatta leikattua ja taivutettua peltiä (DD13), panelikiinnitystä varten.

Pinta:


Sileä.

Väri:

- (1) Punainen (RAL 3000).
 (4) Mustattu.
 (2-5-6) Vakiotyypinen sininen sinkitys.

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.

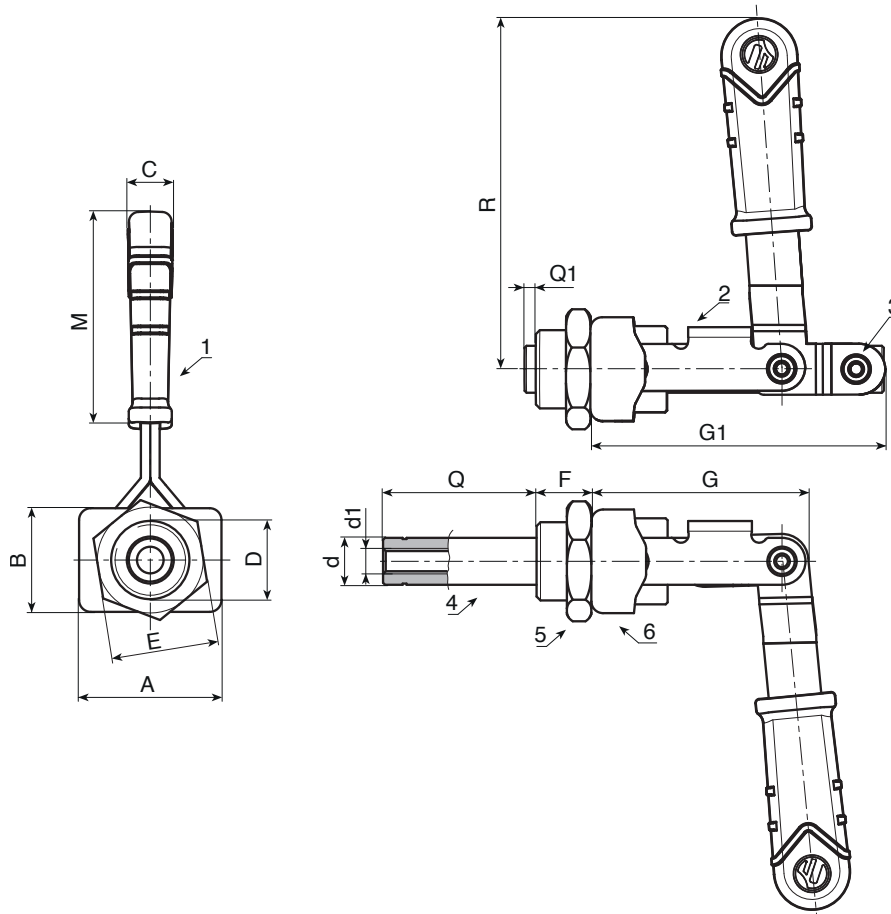

Koodi	art.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12		27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280