

K500

АДАПТЕР ДЛЯ ИНДИКАТОРА



Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Цвет первичной пробки:

Черный (RAL 9011).

Цвет вторичной пробки:

Сер. (RAL 7035).

Другие цвета пробок:

Оранжев. (RAL 2004 код 02).

Син. (RAL 5015 код 07).

Желт. (RAL 1021 код 10).

Красн. (RAL 3000 код 16).

Зелен. (RAL 6024 код 17).

Сер. (РАЛ 7035 код. 13).

Крепление пробок:


Нажатием. Съемн.

Специальные Запросы:


- Нет.

Услуга тампопечати:

По запросу, при наличии объемов, пробки могут изготавливаться с индивидуальной маркировкой, нанесенной при тампографии.



11

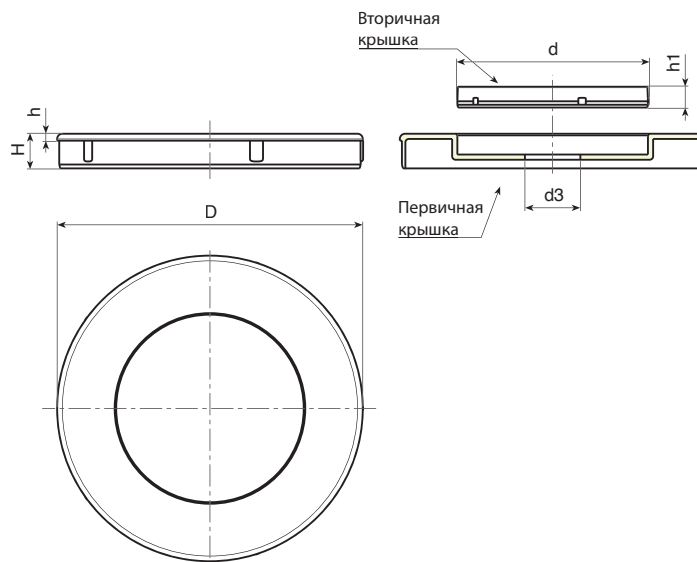

Код	арт.	D	d	d3	H	h	h1	g
K500.0001	K500.0500113	K650050	34	10	8	2	5	10
K500.0003	K500.0800113	K650080	55	16	10	2	6	25