L273

MANGO EN T CON CASQUILLO CON ORIFICIO LISO

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Casquillo con orificio liso ciego de latón (tolerancia orificio H9).
ATENCIÓN: orificio no expandible.
(*) Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Requerimientos especiales:
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].

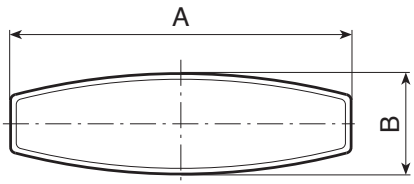

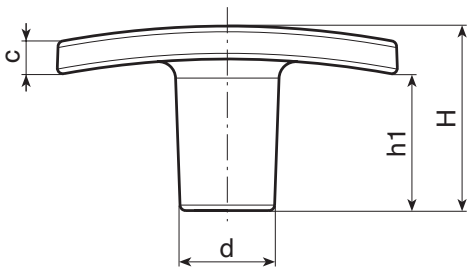

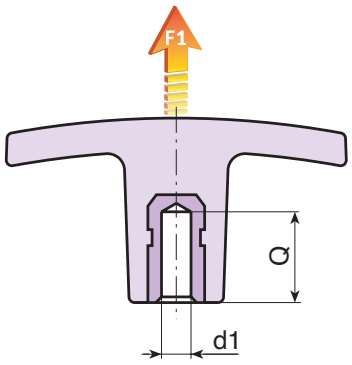

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1H9	Q	g	F1 (N)
L27350.0001	L27350.TD0601CON	50	15	24	17	5	14	6	14	12	4100
L27360.0001	L27360.TD0601CON	60	18	33	24	6	16.5	6	14	19	5800
L27360.0002	L27360.TD0801CON	60	18	33	24	6	16.5	8	13	21	5800
L27372.0002	L27372.TD0801CON	72	19	34	20	10	18	8	13	28	6500
L27372.0003	L27372.TD1001	72	19	34	20	10	18	(*) 10	24	30	6500