

L748

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

ÉCROU PAPILLON 28 mm AVEC DOUILLE ET TROU FILETÉ PASSANT

Matériaux :

Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :


Noir (RAL 9011).

Inserts :

Douille avec trou fileté passant en laiton (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page 959].

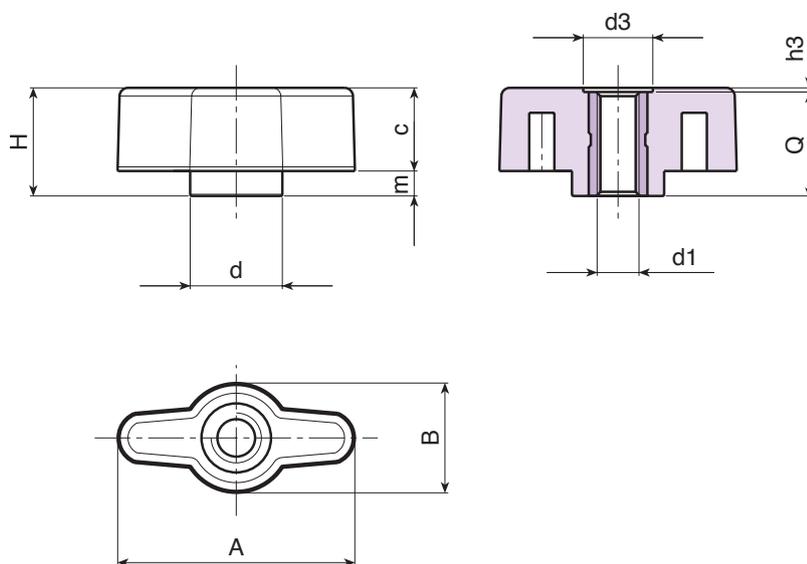

Code	Art.	A	B	H	m	c	d	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
L74828.0001	L74828.TM0401	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M4	12.5	5
L74828.0002	L74828.TM0501	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M5	12.5	5
L74828.0003	L74828.TM0601	28	13	13	3	10	11	8	0.5	M6	12.5	6