

L803

„EUROMODEL” SZÁRNYAS CSAVARANYA MENETES, ÁTMENŐ FURATÚ BETÉTTTEL



MODELLO
DEPOSITATO

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035, 13-as kód).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Betétek:

L803:





Sárgaréz betét menetes átmenő furattal (6H menettolerancia).

L803PIN:

Rozsdamentes acélbetét belső menetes furattal (AISI 303) (6H menettolerancia).

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány) [oldal: 959].

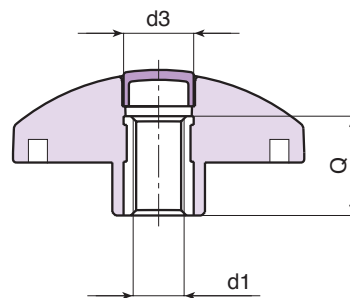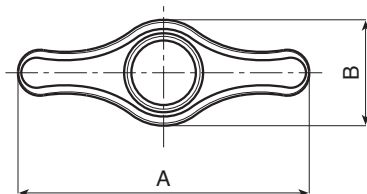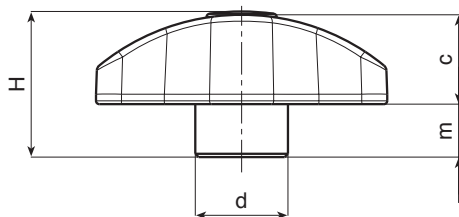

L803 változat: standard sárgaréz betét.

Kód	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 _{6H}	Q	g
L80344.0004	L80344.TM050113	44	16	22	8	14	14	10	M5	15	10
L80344.0010	L80344.TM060113	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80344.0017	L80344.TM080113	44	16	22	8	14	14	10	M8	15	11
L80352.0017	L80352.TM050113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M5	18	15
L80352.0005	L80352.TM060113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M6	18	15
L80352.0013	L80352.TM080113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80352.0016	L80352.TM100113	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M10	18	16
L80367.0002	L80367.TM060113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M6	18	26
L80367.0004	L80367.TM080113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M8	18	26
L80367.0011	L80367.TM100113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27
L80367.0015	L80367.TM120113	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M12	18	27

L803 PIN változat - rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303)

Kód	art.	A	B	H	m	c	d	d3	d1 _{6H}	Q	g
L80344.0011	L80344.TM060113PIN	44	16	22	8	14	14	10	M6	15	10
L80352.0014	L80352.TM080113PIN	52	19	26	9.5	16.5	17	13	M8	18	16
L80367.0012	L80367.TM100113PIN	67	24	32.5	11	21.5	21	16	M10	18	27

INOX