

# M136

## DREHBARER UMLEGGRIFF



### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).  
Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:

#### M136

- 1) Dreh- und umlegbarer Gewindestift aus brüniertem Stahl mit Kreuzschlitzkopf.
- 2) Gewindemutter aus brüniertem Stahl DIN 934.
- 3) Feder aus verzinktem Stahl.

#### M136 CIN


- 1) Dreh- und umlegbarer Gewindestift aus Edelstahl (AISI 303) mit Kreuzschlitzkopf.
- 2) Gewindemutter aus Edelstahl (AISI 304) DIN 934.
- 3) Feder aus Edelstahl (AISI 302).

### Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze verzinkt geliefert werden (bitte am Ende der Nummer für brünierte Artikel das Kürzel CVZ hinzufügen).
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].



13

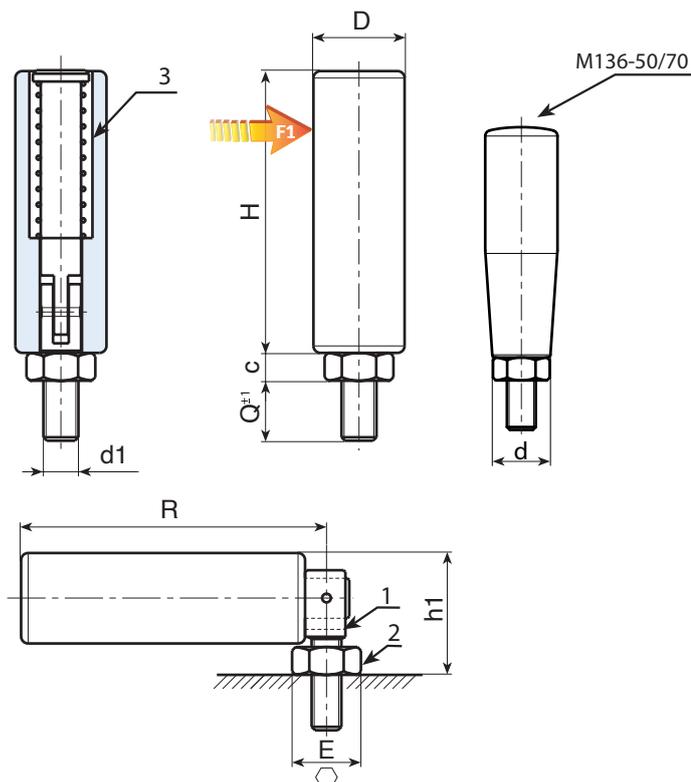

Ausführung M136: Ausführung aus brüniertem Stahl.

Code	Art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 <sub>g</sub>	Q		F1 (N)
M13650.0001	M13650.TM06X0901	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0001	M13670.TM08X1001	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0002	M13682.TM10X1501	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0001	M13690.TM10X1501	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

Ausführung M136CIN: Ausführung aus Edelstahl (AISI 303).

Code	Art.	H	D	d	E	R	c	h1	d1 <sub>g</sub>	Q		F1 (N)
M13650.0002	M13650.TM06X0901CIN	49,5	20	15	10	53	5	24,5	M6	9	39	270
M13670.0002	M13670.TM08X1001CIN	69	23,5	20	13	73	6,5	28,5	M8	10	71	840
M13682.0003	M13682.TM10X1501CIN	81	26	-	17	87	8	35	M10	15	152	1700
M13690.0002	M13690.TM10X1501CIN	90	26	-	17	96	8	35	M10	15	160	2700

INOX

