

# N740



PA6  
+G.F.



## BOTÃO DE CONTROLO SERRILHADO COM CASQUILHO DE FURO ROSCADO

### Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:


Preto (RAL 9011).

### Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. ].

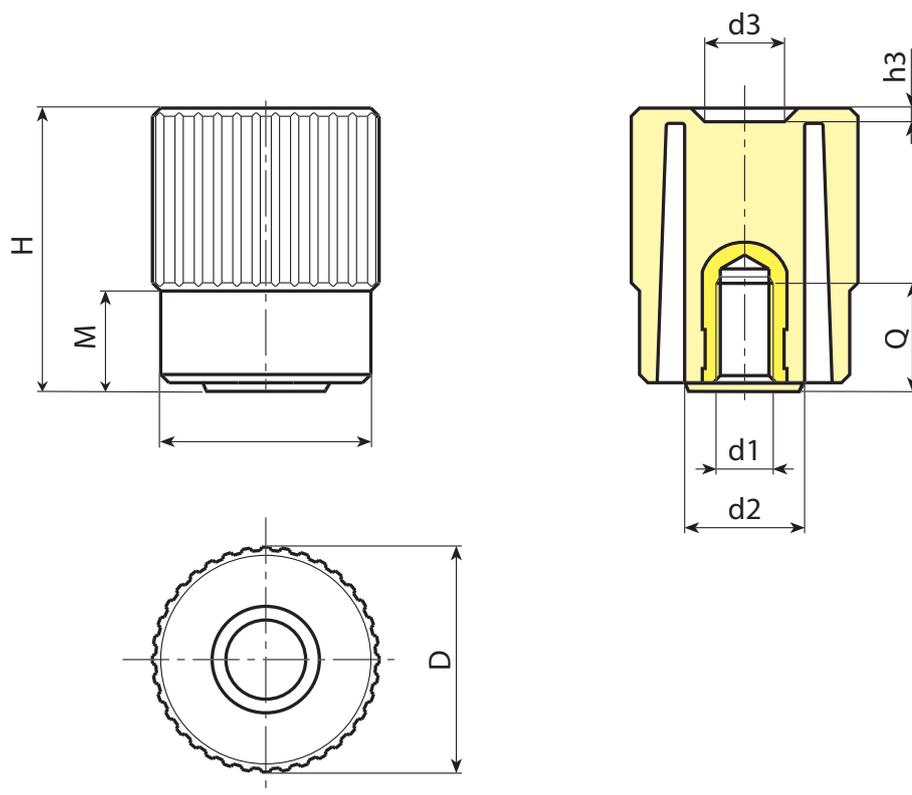

Código	Art.	D	H	M	d	d2	d3	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	
N74040.0002	N74040.TM0801	41,5	50,5	17	38	22	15,5	2,5	M8	18	65
N74040.0003	N74040.TM1001	41,5	50,5	17	38	22	15,5	2,5	M10	22	66
N74040.0005	N74040.TM1201	41,5	50,5	17	38	22	15,5	2,5	M12	17	68
N74040.0006	N74040.TM1401	41,5	50,5	17	38	22	15,5	2,5	M14	17	69