

O400ID

NEW



+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL, KÉK SZÍNŰ, ÉLELMISZER-MINŐSÉGŰ ANYAGBÓL

INOX

Anyagok:

Élelmiszer-minőségű, megerősített poliamid.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Kék: (RAL 5005 cod. 95).

Betétek:

Rozsdamentes acél csap (AISI 303).

Furat:

TS változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.


TC változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI 5931 hengeres fejű csavarhoz.


Speciális kérések:

- Nincs.




Megjegyzések: Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas anyagokból gyártott termékek; gépekben és berendezésekben használják őket az élelmiszeriparban. A RAL 5005 kék szín révén könnyen azonosítható a termék vagy a termék egy része, ami véletlenül élelmiszerfeldolgozó eljárásba került, és így azonnal eltávolítható. Kérésre valamennyi betét AISI 303 vagy AISI 304 anyagból készül.

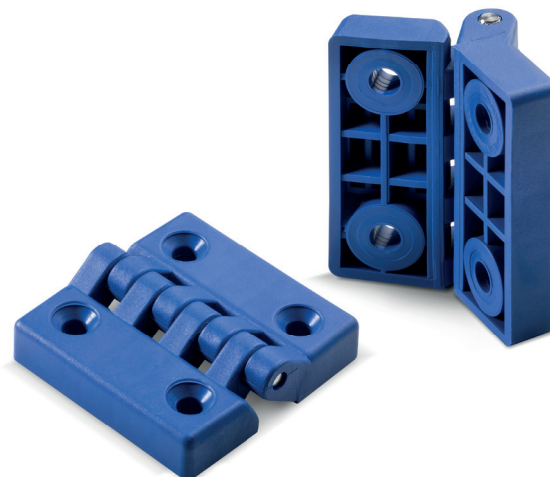

Ver. TS



Ver. TC

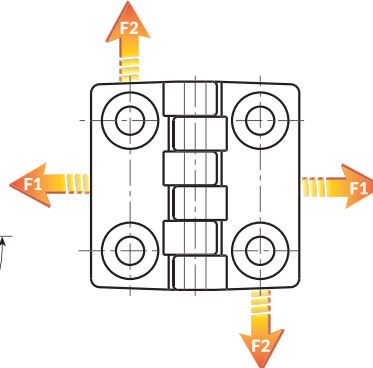

O400ID-TS változat: furatokkal süllyesztett csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

O400ID-TC változat: furatokkal hengeres fejű csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810