

O432

CHARNIÈRE PLATE AVEC PIVOT FILETÉ ET INSERT AVEC TROU FILETÉ

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.


Couleur :
Noir (RAL 9011).

Inserts :
Goupille en acier zingué.
Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

- Demandes spéciales :**
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
 - Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page 959].



15

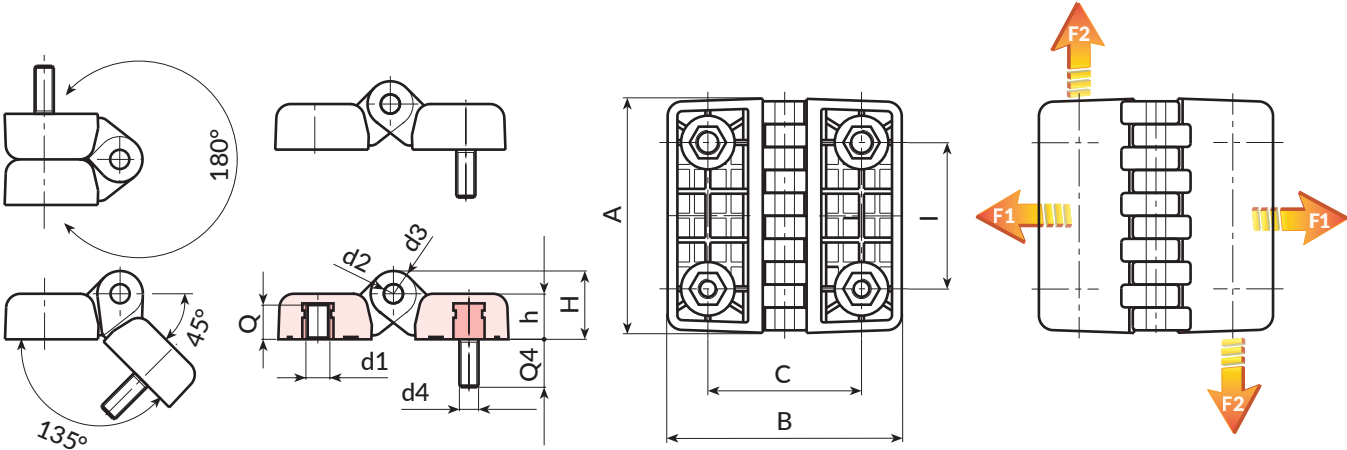

Code	art.	l	C	A	B	h	H	d2	d3	d1-d4	Q	Q4	g	F1(N)	F2(N)
O43230.0001	O43230.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M05	7	15	40	1850	1350
O43230.0002	O43230.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M06	7	15	41	1850	1350
O43240.0001	O43240.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	8,5	20	73	4000	1600
O43240.0002	O43240.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	8,5	20	85	4000	1600
O43260.0001	O43260.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M08	14	20	240	3100	1400
O43260.0003	O43260.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	20	250	3100	1400