

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).




Betétek:

Horganyzott acél csap.


Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Furat:**TS változat:**A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/
UNI 5933 sülyesztett csavarhoz.**TC változat:**A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI
5931 hengeres fejű csavarhoz.**Speciális kérések:**



- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal: 959].

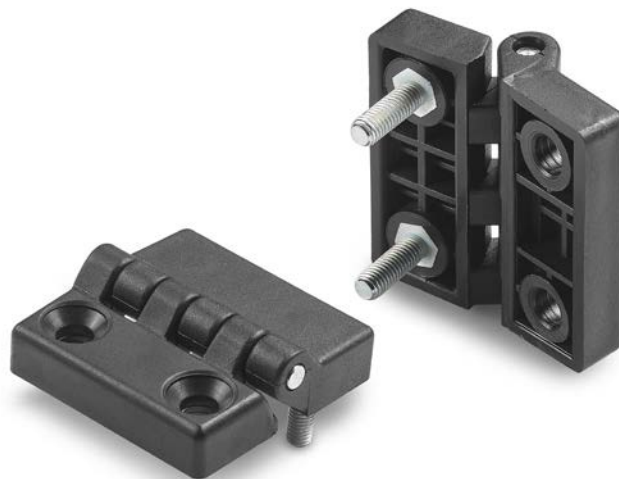

Ver. TS

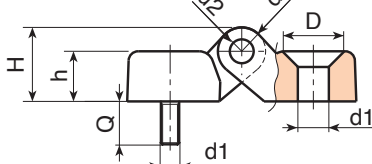

Ver. TC

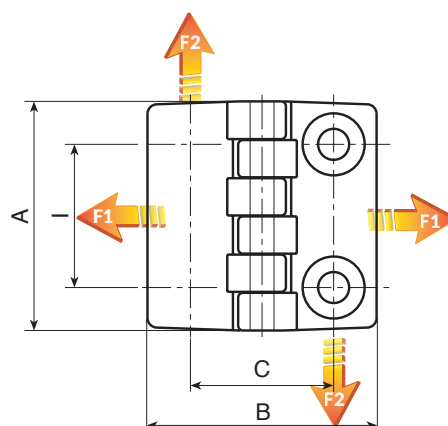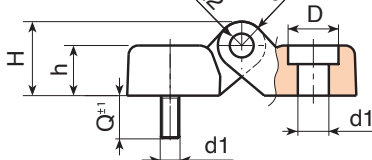

O434-TS változat: furatokkal sülyesztett csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650

O434-TC változat: furatokkal hengeres fejű csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/ 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6/ 6,5	20	60	3500	1650