O454

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

CHARNIÈRE DE PORTE UNIVERSELLE DROITE AVEC PIVOT ET INSERT FILETÉ

Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Inserts :
Goupille en acier zingué.
Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).
Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :
- Aucune.

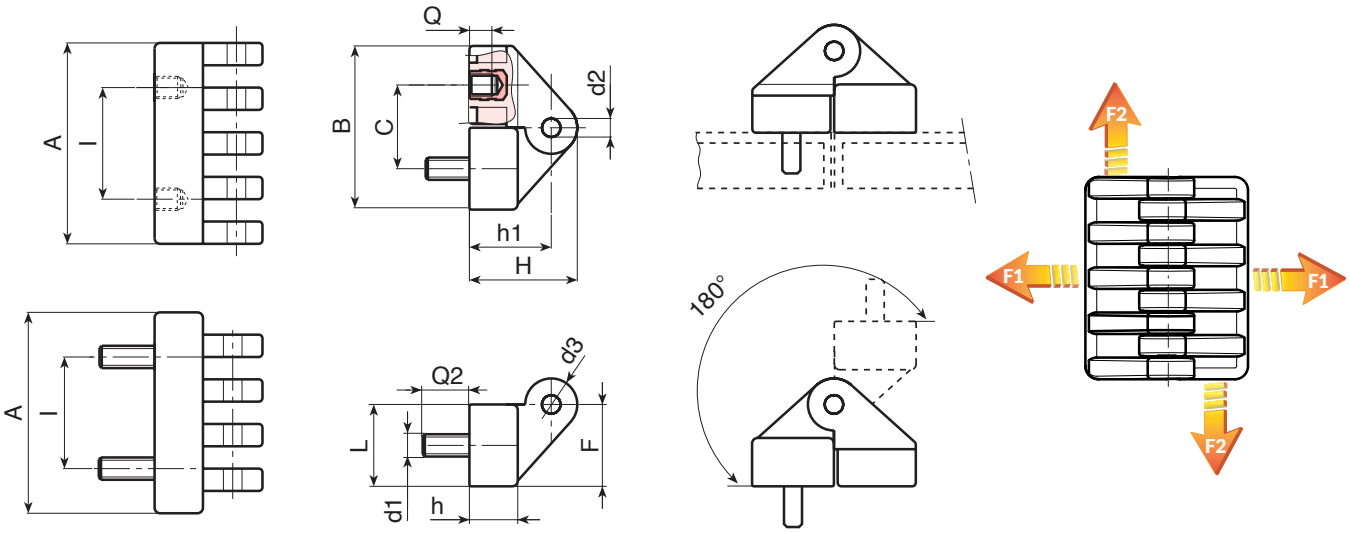

Code	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	g	F1 (N)	F2 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	**15**	72	295	1670