

O455



YLEISSARANA, ASENNETAAN KULMASSA OLEVAAN OVEEN KIERTEITETYLLÄ TAPILLA JA ISTUKALLA

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:


Tappi sinkittyä terästä.
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).
Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.



15

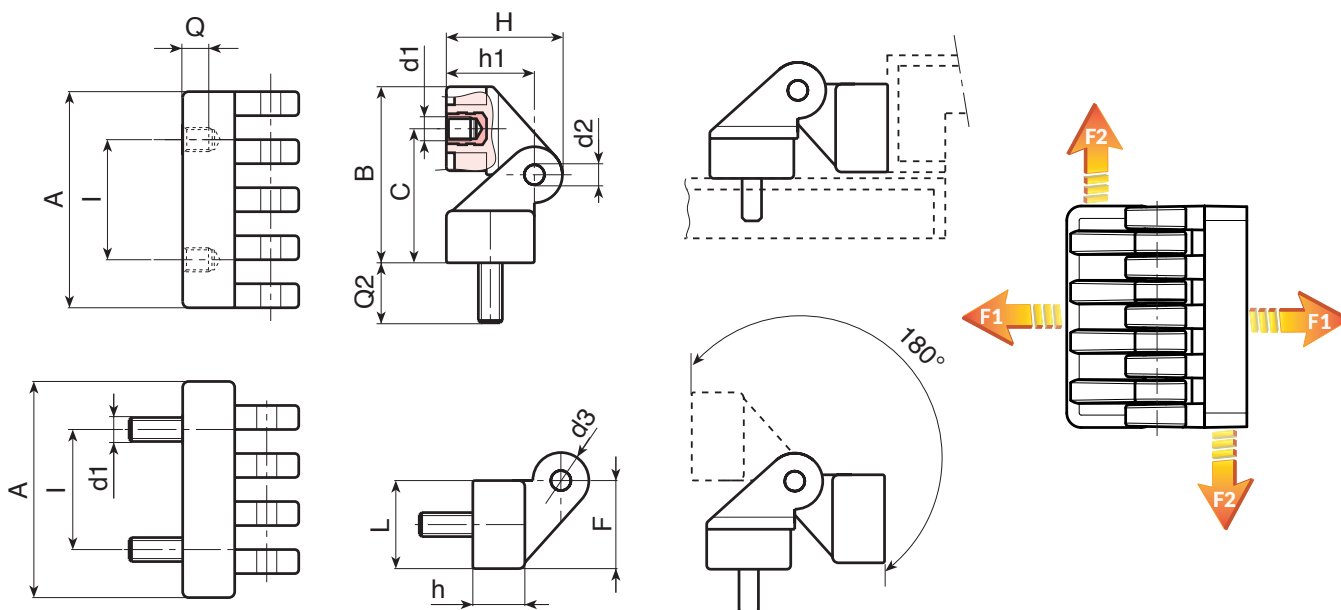

Koodi	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	g	F1(N)	F2(N)
O45554.0001	O45554.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295	1670

