O515

+180° -40° C20 RoHS COMPLIANT

BISAGRA SIMPLE DE ACERO TROQUELADO CON ORIFICIOS PASANTES

Materiales:
(1) Acero troquelado y plegado.

Superficie:

Color:
(01) Negro, pintado con polvos epoxídicos (RAL 9011).
(Z) Galvanizado estándar azul.

Insertos:
(3) Pasador de rotación de la bisagra de acero inoxidable (AISI 304).
(4) Arandela separadora introducida entre las dos semibisagras de PA6 natural.

Orificios:
Orificios pasantes obtenidos mediante troquelado.

Requerimientos especiales:
- Ninguna.

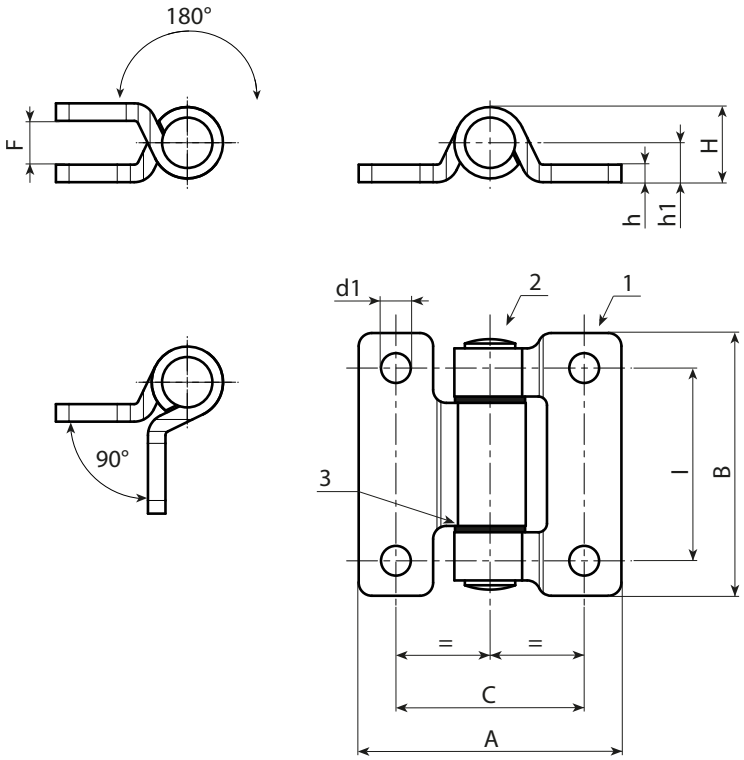

Versión pintada negra cód. 01 final.

Código	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	g
O515040.0001	O515040.VG06.501	40	40	60	60	10	4	**17**	9	6,8	143

Versión galvanizada cód. Z final.

Código	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	g
O515040.0002	O515040.VG06.5Z	40	40	60	60	10	4	**17**	9	6,8	143