

# P320



## TRILLINGSDEMPENDE CILINDERSVOET MET ENKELE DRAADBUS

### Materiaal:

Natuurlijk rubber (NR).

### Hardheid rubber:

Hardheid 55 Shore A (tolerantie  $\pm 5\%$ ).

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:



Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

- (1) Blinde draadbus in verzinkt boriumstaal (schroefdraad tolerantie 6H).
- (2) Ringetje in lasbaar verzinkt staal.

### Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden (vanaf 100 stuks) kunnen de trillingsdempende voeten worden geleverd met hardheid 45 of 70 Shore A.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden (vanaf 100 stuks) kunnen de trillingsdempende voeten worden geleverd in verschillende materialen:
- P321= SBR
- P322= NBR
- P323= EPDM

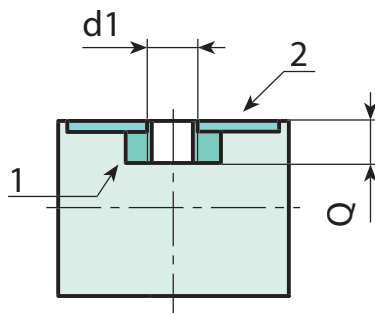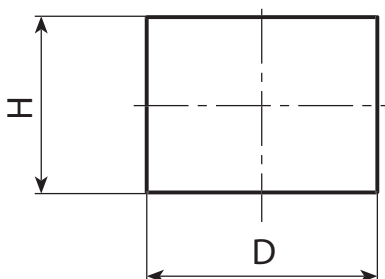

| Code         | Art.             | D   | H  | d1 <sup>6H</sup> | Q  | g    | Compressiestijfheid (N/mm) |
|--------------|------------------|-----|----|------------------|----|------|----------------------------|
| P320010.0001 | P320010.F10M0455 | 10  | 10 | M4               | 4  | 1.5  | 45.6                       |
| P320015.0001 | P320015.F15M0455 | 15  | 15 | M4               | 4  | 5    | 58.6                       |
| P320015.0003 | P320015.F20M0455 | 15  | 20 | M4               | 4  | 7    | 46.7                       |
| P320020.0001 | P320020.F15M0655 | 20  | 15 | M6               | 6  | 11   | 116.3                      |
| P320020.0002 | P320020.F20M0655 | 20  | 20 | M6               | 6  | 12.5 | 77.5                       |
| P320020.0003 | P320020.F25M0655 | 20  | 25 | M6               | 6  | 14   | 58.1                       |
| P320025.0001 | P320025.F15M0655 | 25  | 15 | M6               | 6  | 15   | 209.8                      |
| P320025.0002 | P320025.F20M0655 | 25  | 20 | M6               | 6  | 19   | 132.2                      |
| P320025.0003 | P320025.F30M0655 | 25  | 30 | M6               | 6  | 23   | 77.5                       |
| P320030.0001 | P320030.F15M0855 | 30  | 15 | M8               | 8  | 25.5 | 355.7                      |
| P320030.0002 | P320030.F20M0855 | 30  | 20 | M8               | 8  | 29   | 210.9                      |
| P320030.0003 | P320030.F30M0855 | 30  | 30 | M8               | 8  | 38   | 117.4                      |
| P320040.0001 | P320040.F20M0855 | 40  | 20 | M8               | 8  | 48   | 429.8                      |
| P320040.0002 | P320040.F30M0855 | 40  | 30 | M8               | 8  | 66   | 222.3                      |
| P320040.0004 | P320040.F40M1055 | 40  | 40 | M10              | 10 | 81   | 151.6                      |
| P320050.0001 | P320050.F20M1055 | 50  | 20 | M10              | 10 | 75   | 783.2                      |
| P320050.0002 | P320050.F30M1055 | 50  | 30 | M10              | 10 | 95   | 376.2                      |
| P320050.0003 | P320050.F40M1055 | 50  | 40 | M10              | 10 | 118  | 247.4                      |
| P320060.0001 | P320060.F30M1055 | 60  | 30 | M10              | 10 | 141  | 477.6                      |
| P320060.0002 | P320060.F50M1055 | 60  | 50 | M10              | 10 | 217  | 247.4                      |
| P320070.0001 | P320070.F40M1055 | 70  | 40 | M10              | 10 | 238  | 604.2                      |
| P320070.0002 | P320070.F50M1055 | 70  | 50 | M10              | 10 | 246  | 391                        |
| P320075.0001 | P320075.F25M1255 | 75  | 25 | M12              | 12 | 205  | 1546.8                     |
| P320075.0002 | P320075.F30M1255 | 75  | 30 | M12              | 12 | 232  | 125.4                      |
| P320075.0003 | P320075.F40M1255 | 75  | 40 | M12              | 12 | 284  | 640.7                      |
| P320075.0004 | P320075.F50M1255 | 75  | 50 | M12              | 12 | 334  | 459.4                      |
| P320100.0001 | P320100.F40M1655 | 100 | 40 | M16              | 16 | 514  | 1415.9                     |
| P320100.0002 | P320100.F50M1655 | 100 | 50 | M16              | 16 | 620  | 1805.8                     |